


金属部分が柔らかくなって、さらに便利に!

# メジフィット



## 改修用金属目地処理材

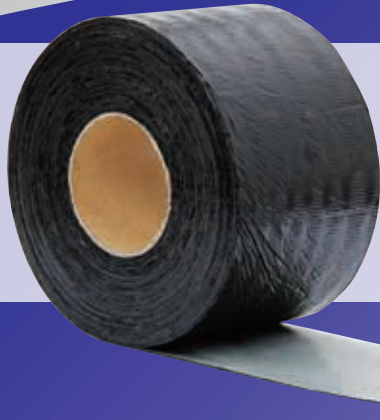

- ▶ 凹凸に柔軟対応
- ▶ ロール状なので施工が早い

全国の  
工事店様から  
使いやすいと  
大好評です!

優れた粘着力  
耐久性!

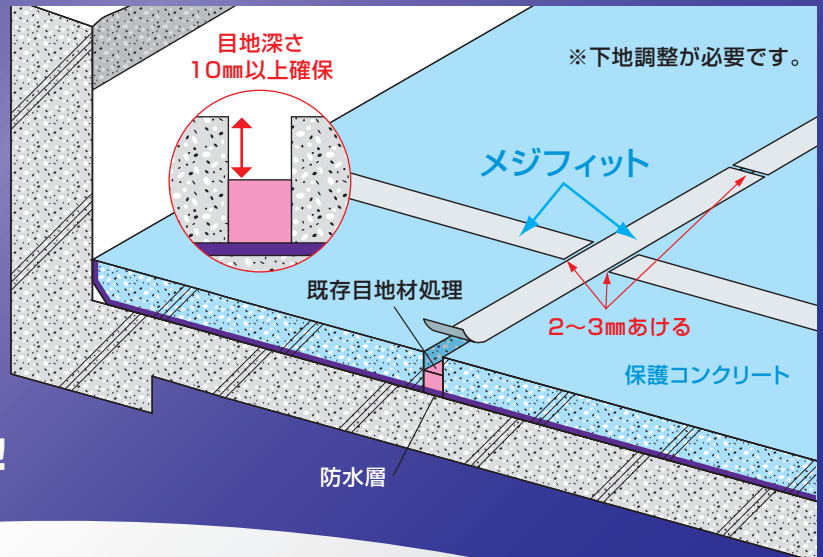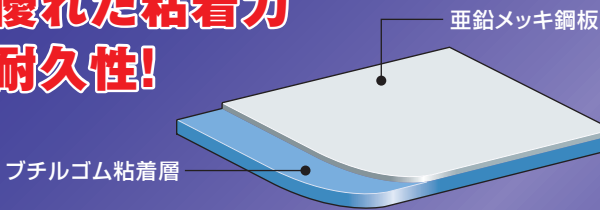

- 表面** 全面金属で抜群の強度!
- 裏面** 全面ブチルゴム粘着層で接着!

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
従来工法	高圧洗浄	既存目地キャップ撤去	既存目地発泡体撤去	プライマー処理	バックアップ材 入れ	コーキング 作業	コーキング 硬化養生 (約1日)	通気緩衝シート貼付	脱気筒設置	ウレタン塗装防水 中塗り(2回)	ウレタン塗装防水 トップ塗り
メジフィット工法					メジフィット施工						

バックカー・コーキング不要  
養生時間不要で  
**工期を大幅に短縮!**  
工程数削減により  
**従来より約3割コストダウン!**



フィルムを剥がすだけで**簡単接着!** 各種防水工法に幅広く対応!

人手不足解消!  
今スグ現場を  
増やせます!!

アスファルト防水(トーチ工法、常温工法)下地処理



ウレタン防水(通気緩衝工法)下地処理



## 施工手順

- ① 下地を高圧洗浄します。
- ② 既存目地材の撤去
  - 1) 目地キャップを撤去します。\* 目地発泡体の撤去は現場監督者と協議ください。
  - 2) **目地深さ10mm以上確保します。**\* 必要に応じて目地発泡体も一部撤去ください。
- ③ **目地材周辺部の下地を調整材等で平滑にします。**
- ④ メジフィットを貼り付ける下地に、新規防水層に合わせたプライマーを塗布してください。
- ⑤ メジフィットの貼り付け
  - 1) メジフィットの突き合わせは、2~3mm程度あけてください。
  - 2) 目地の十字部分は、メジフィットを重ねないでください。
  - 3) メジフィット自体に巻クセが付いている場合は、まっすぐに補正して貼り付けてください。**メジフィット端部のめくれ防止になります。**
  - 4) 目地の中心に合わせてメジフィットを貼り付け、ゴムローラーで転圧します。
- ⑥ 必要に応じてメジフィット表面に金属プライマーを塗布します。
- ⑦ 新規防水層に合わせた通気緩衝シートを貼り付けてください。

- \* **プライマーや脱気筒設置、その他の処理は、新規防水層のメーカーへご確認ください。**
- \* **密着工法の場合は、新規防水層メーカーへ使用の可否をご確認ください。**
- \* **コンクリート下地が濡れていると接着力が落ちてしまうので注意してください。**
- \* メジフィットの小口でけがをしないよう取扱いに注意してください。
- \* 上記**赤字**部分は、不具合の発生原因になりますので、ご注意ください。
- \* 製造工程上の関係で金属表面部分に油脂が付着している場合がございますので、必ず取り除いてから施工してください。



既存の目地材を覆うキャップの撤去



メジフィットの貼り付け



ゴムローラーによる転圧

## 規格

幅	長さ	厚み	出荷単位
100mm	16m/巻	1mm(剥離フィルム込)	2巻/包

## 適用防水工法

ウレタン防水通気緩衝工法、アスファルト防水トーチ工法、塩ビシート防水機械固定工法、ゴムシート防水機械固定工法など

## 様々な現場で採用されています(抜粋)

- 2018年:** 関東電気保安協会改修工事、東北電力研修センター、南知多農協会館、伊那郵便局、ウインズ汐留、銀座博品館、岐阜県図書館屋上防水改修工事、首都大学東京荒川キャンパス、柏崎市雨水ポンプ場、宮崎市田野総合庁舎、警視庁池袋警察署、群馬県立小児医療センター、飯能日高消防署
- 2019年:** 豊田市立藤岡中学校、豊田市美術館展示室、東京電力パワーグリッド南千住変電所、雪印メグミルク(株)名古屋工場、ニュージーランド大使館、小山田記念温泉病院、損保ジャパン蒲田ビル、所沢市民文化センター、JA芭露、札幌市立栄南小学校
- 2020年:** 札幌国際CC松島コース、奈良県社会福祉総合センター、大阪府立金剛高等学校、大阪府立大学、天陽会中央病院、札幌医科大学付属病院、川崎市福原公民館、上山浄水センター管理棟、北海道室蘭赤十字血液センター、札幌市立平岸小学校、富山県立呉羽高校、立川市上砂図書館、船橋市立七林中学校、磐田市立総合病院、逗子市浄化センター、相模原地方合同庁舎、ぎのわんおもと園、UR金岡団地、京阪神新江坂ビル、UR金岡団地、豊田市立井上小学校
- 2021年:** 松戸消防局六実消防署、宮崎県立宮崎工業高等学校、NTTロジスコ八尾物流センター、ホクト文化ホール、中部管区警察学校、松戸市21世紀の森と広場管理事務所、京セラ株式会社滋賀野州工場、西濃運輸株式会社岐阜物流センター、東北自動車道盛岡南インターチェンジ料金所棟、Brillia目黒東山、気仙沼税務署、三菱重工業神戸造船所設計開発センター、ジブラルタ生命新札幌ビル
- 2022年:** 長井市公共下水道管理センター、長崎県五島中央病院、ライオンズマンション藤が丘、近畿管区警察学校、豊田市立梅坪小学校

# 株式会社タイセイ

 **0120-78-1234**

お問い合わせはコチラへ!

〒163-1408 東京都新宿区西新宿3丁目20-2 東京オペラシティタワー8階

■ 販売店