



幅
560
mm

ワイドな
万能防水補修シート
Fast Flash®
ファストフラッシュ
新登場!

例えば、従来のサイズ(幅280mm)だと




2回に分けていた作業でも



新サイズ 幅560mmなら

1回でOK!

作業効率・使い勝手が大きく向上!

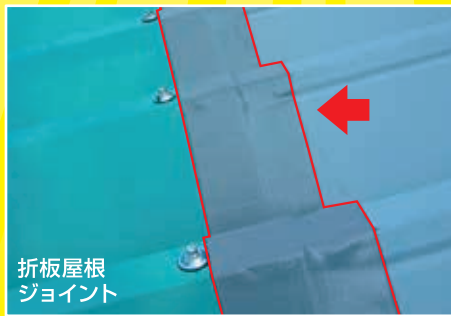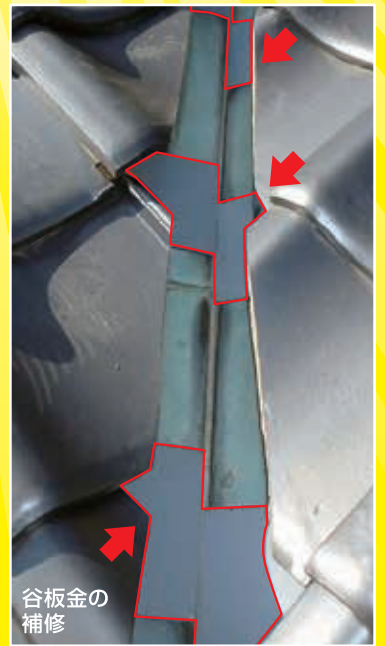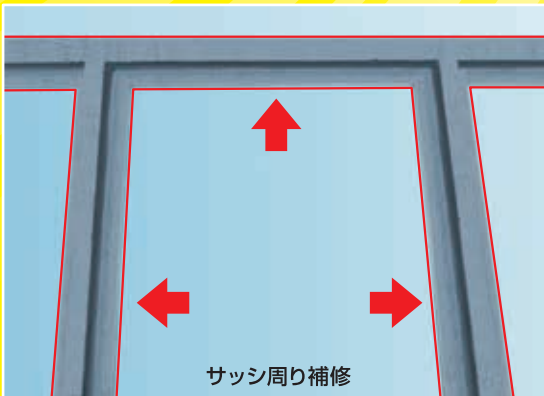

その他、雨樋の補修/スレートの補修/煙突の取合い/トップライト周りの改修/笠木のジョイント などにも

- ✓ 耐用年数20年
- ✓ 全面ブチル・接着剤不要
自己接着、外部面は露出OK
- ✓ 優れた伸び・柔軟性
どんな形状にも自在にフィット
- ✓ 特殊な工具は一切不要
ハサミやカッターで、誰でも簡単施工

被着可能母材: 金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など

日本建築板金協会推奨品

ファストフラッシュの施工例を
SNSでも更新中!



ファストフラッシュの
すべてがわかる!
紹介動画を配信中

右のQRコード
を読み取って
ご覧ください!



またはキーワードで検索!
タイセイ ファストフラッシュ



■ サイズラインナップ

サイズ	カラー	サイズ	カラー
NEW 幅 560mm × 長さ 5m	ブラック グレー	幅 140mm × 長さ 5m	ブラック グレー
幅 280mm × 長さ 5m	ブラック グレー	幅 280mm × 長さ 2.5m	ブラック グレー ブリックレッド
		幅 280mm × 長さ 1m	ブラック グレー ブリックレッド
		幅 280mm × 長さ 200mm (10枚セット)	ブラック グレー

■ 仕様

保護フィルム

EPDM エチレンプロピレンジエンゴム (全面)

長手方向に60%、幅方向に20%伸長するので、複雑な形状にもぴったりフィット


アルミメッシュ

形状を保持・安定させます

ブチル粘着材 (全面)

接着面を気にする必要がなく、ムダなく使えます

※ブチルは、被着母材によっては劣化しやすい場合があります。

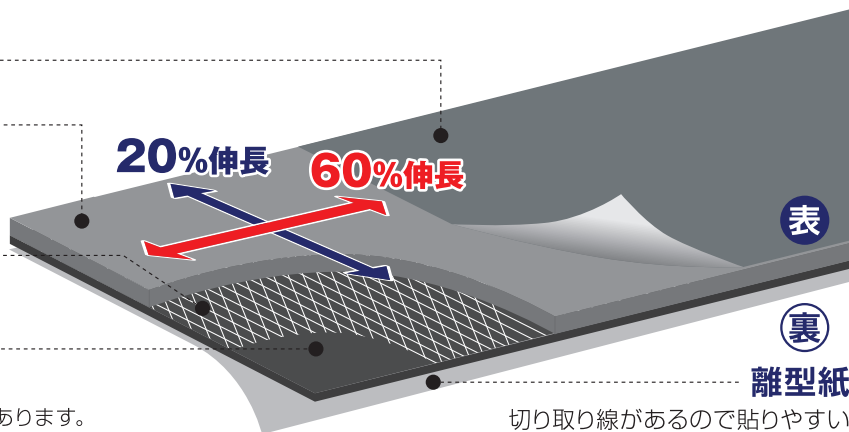

■ 施工方法

- ① まず被着母材についたホコリや砂、水分、油分等をきれいに拭き取ります。
(ブチルにホコリ等が付着すると接着できなくなり、剥がれの原因となります)
- ② 被着母材の状況によっては、プライマーを下塗りするなど、下地処理をしてください。
- ③ 離型紙を剥がし、形状によってハサミやカッターで切って貼り付けます。その際、しっかりと貼り付けないと、剥がれの原因となりますので、**ローラー等の道具を使って圧着ください。**
- ④ EPDMの保護フィルムを剥がします。ブチルの接着力が完全に発揮されるまでには24時間程度かかります。



ファストフラッシュは世界28カ国以上で販売を行なうDEKS社製。北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に各国で実績があり、空港などの公的な物件にも多数採用されています。



ファストフラッシュのゴムを液体化しました

万能防水補修塗料

FlashSeal™

塗って固まるEPDM
フラッシュシール



粘度が高いため
厚みの確保も容易です!

■ 1缶 750ml (1.13kg)

ブラック グレー

フラッシュシールもご検討ください!

株式会社タイセイ

お問い合わせは

 **0120-78-1234**

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目4番2号 野村不動産西新宿ビル9階

■ 販売店