

金属部分を柔らかく改良して、新登場!

新メジフィット

改修用金属目地処理材

- ▶ 凹凸に柔軟対応
- ▶ 跳ね上がりや巻癖を軽減
- ▶ より下地にフィット


今までよりも
さらに使いやすく
なりました!



タイセイイメージ
キャラクター
渡辺 裕之

その他の特長は今まで通り!

三層構造による
**優れた
防水性・耐久性!**

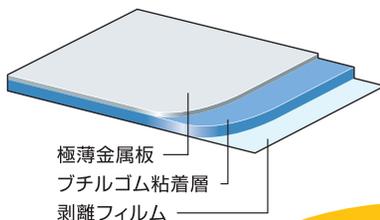

極薄金属板
ブチルゴム粘着層
剥離フィルム

バッカーシーリング不要
養生時間不要で
工期を大幅に短縮!



工程数削減により
**従来より
約3割コストダウン!**



**表面は
全面金属で抜群の
強度!**

**裏面は
全面ブチル層で
接着!**

フィルムを剥がすだけで**簡単接着!** 各種防水工法に幅広く対応!


人手不足解消!
今すぐ現場を
増やせます!!



アスファルト防水 通気工法 下地処理



ウレタン防水 通気工法 下地処理

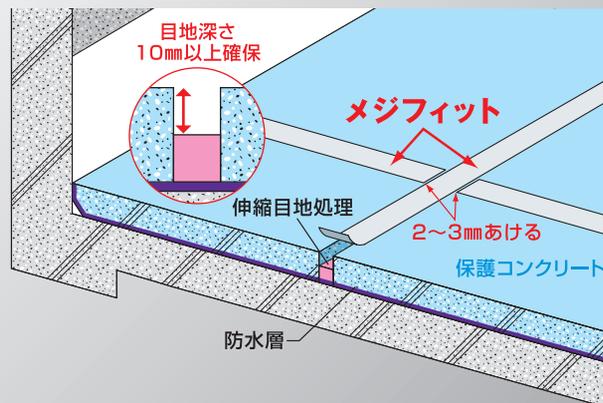

 **TAISEI**

規格

幅	長さ	厚み	単位
100mm	16m/巻	1mm(剥離フィルム込)	2巻/包

適用防水工法

ウレタン防水通気緩衝工法、アスファルト防水トーチ工法、塩ビシート防水機械固定工法、ゴムシート防水機械固定工法など

施工手順

- ① 下地を高圧洗浄します。
- ② 既存目地材の撤去
1) 目地キャップを撤去します。※目地発泡体の撤去は現場監督者と協議ください。
2) **目地深さ10mm以上確保します。**※必要に応じて目地発泡体も一部撤去ください。
- ③ **目地周辺部の段差を下地調整材等にて補正を行います。**
- ④ メジフィットを貼り付ける下地に、防水層に合わせたプライマーを塗布してください。
- ⑤ メジフィットの貼付け
1) メジフィットどうしのジョイントは、2~3mm程度あけてください。
2) 目地の十字部分は、重ね貼りしないでください。
3) メジフィット自体に巻クセが付いている場合は、まっすぐに補正して貼り付けてください。
メジフィット端部のめくれ防止になります。
4) 目地の中心に合わせてメジフィットを貼り付け、ゴムローラーで転圧します。
- ⑥ 必要に応じて金属プライマーを塗布します。
- ⑦ 防水層に合わせた通気緩衝シートを貼り付けてください。

- ※ **プライマーやその他の処理は、新規防水層メーカーへご確認ください。**
- ※ **密着工法の場合は、新規防水層メーカーへご確認ください。**
- ※ **コンクリート下地が濡れていると接着力が落ちてしまうので注意してください。**
- ※ メジフィット表層の極薄板の小口でけがをしないよう取扱いに注意してください。
- ※ 上記**赤字**部分は、不具合の発生原因になりますので、ご注意ください。



既存の目地材を覆うキャップの撤去



メジフィットの貼り付け



ゴムローラーによる転圧

様々な現場で採用されています(抜粋)

- 2014年:** ルネ上星川、小坂井東小学校、浜北医師会会館、調布市立富士見台小学校、富山県立富山西高等学校管理・普通教室棟、JR高崎支社、秋田空港、三重県鈴鹿庁舎本館棟、葛白消防署防水工事、特別養護老人ホームコモード、入船地区学校統合整備、大宮郵便局、昭島市つつじヶ丘北小学校、日本政策金融金庫浦和支店作業所、かわら美術館、中外製薬工場(株)浮間工場、市原中央高等学校、美濃加茂総合福祉会館、佐賀県消防学校本館・学生寮、松山南郵便局、木場ポンプ所、清水看護専門学校講義棟、大田原検察支部
- 2015年:** 佐野郵便局、赤穂郵便局、昭和女子大学東明学林汐見テラス、一志病院病棟、立正大学図書館棟、KDDI(株)千倉海底線中継所、関西学院大学三田キャンパス、東洋製缶川崎第二工場、JA柴又支店、県立上尾高校
- 2016年:** 福岡中央郵便局改修工事、基山郵便局改修工事、滋賀銀行本店、大阪ガス岸和田事務所防水改修工事、創価学会春日井改修工事、保土谷変電所作業所、山下小学校改修工事、NTT山口吉敷宿舎工事、老人ホーム喜楽苑防水改修工事、練馬都税事務所改修工事、佐賀市立高木瀬小学校、船穂中学校改修工事、筑紫野郵便局改修工事、警察寮 雄飛寮作業所、米沢浄水管理センター、旧浜北図書館作業所、鳩ヶ谷郵便局模様替工事、認定こども園板橋向原幼稚園、大阪府立西野田工科高等学校、調布航空宇宙センター改修工事、白子郵便局、NTT白根、豊田配水池、船橋三番瀬海浜公園、順天堂浦安病院、岩槻郵便局防水修繕工事、新豊里団地屋上防水改修工事、順天堂大学医学部附属浦安病院改修、手稲郵便局、松戸市新松戸市民合センター、西宮総合福祉センター改修工事

注意事項

- 既存成形伸縮目地キャップ・発泡体は、必ず撤去してください。
- 目地周辺部の段差を下地調整材等にて補正してください。
- メジフィット自体に巻癖が付いている場合は、補正して貼り付けてください。
- プライマーやその他の処理は、新規防水層メーカーへご確認ください。
- 製造工程上の関係で金属表面部分に油脂が付着している場合がございますので、必ず取り除いてから施工してください。
- 密着工法の場合は、新規防水層メーカーへご確認ください。
- コンクリート下地が濡れていると接着力が落ちてしまうので注意してください。
- 作業時に極薄金属板の小口で怪我をしないよう取扱いに注意してください。

株式会社タイセイ

フリーコール **0120-78-1234**

お問い合わせはコチラへ!

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目4番2号 野村不動産西新宿ビル9階

■ 販売店

お問い合わせ