TAISEI

L型アルミシートアングル



軒先・ケラバ用アルミシートアングル



変形アルミシートアングル



アルミフラット



水切り材



雨仕舞材



端末押え



ステンレスアングル



アルミシートアングル　製品カタログ

ALUMI SHEET ANGLE

アルミシートアングル ALUMI SHEET ANGLE

防水層端末をしっかりと押え、固定化を図るうえで、軽量で作業性に優れています。
表面処理としてアルマイト及びクリア加工を施してあるため、耐候性、耐蝕性にも富んでいます。
形状を豊富に取り揃え、それぞれの雨仕舞に適応できるように設計されています。

用途 各種のシート防水、アスファルト防水工事のパラペット、壁部の立上り、軒先周りの防水層端末押えにご使用ください。
各アングルを接続の際、アルミの線膨張を考慮し5mm幅で間隔を取ってください。

型式	規格		役物ラインナップ			カラーラインナップ				穴あき在庫	掲載ページ
	厚み	寸法	出入隅コーナー	内ジョイント	外ジョイント	シルバー	ブロンズ	ブラック	ステンカラー		
L型アルミシートアングル											**4-13**
TA-21	1.5	8×20				○					4
TA-22	1.5	20×20				○					4
TA-25	1.2	10×25				○					4
TA-30	1.5	10×30				○				5.5φ6穴両端50	4
TA-31	1.2	10×30				○				5.5φ6穴両端50	4
TA-32	2.0	15×30				○				5.5φ6穴両端50	4
TA-33	1.5	30×30				○					4
TA-34	2.0	10×30				○					4
TA-37	1.2	11×35				○					5
TA-40	1.5	10×40				○					5
TA-40N	1.5	10×40				○					5
TA-41	1.2	10×40				○				5.5φ6穴両端50	5
TA-42	2.0	20×40		○		○					5
TA-43	2.0	10×40				○					5
TA-44	1.2	7×40				○					5
TA-45	1.5	45×65	○		○	○					6
TA-46	1.5	45×65	○	○(シルバーのみ)	○	○	○	○	○		6
TA-46S	1.3	45×65	○	○	○	○					6
TA-46L	1.5	48×85	○		○	○					7
TA-47	1.5	20×40		○		○					7
TA-49	1.5	20×40		○		○					7
TA-50	1.7	50×50	○	○		○					7
TA-53	1.5	30×50	○	○		○					7
TA-56	1.5	40×50		○		○					8
TA-57	1.2	30×50		○		○					8
TA-60	1.5	30×60	○	○		○					8
TA-65	1.5	45×65	○	○		○					8
TA-70	2.0	40×70	○	○	○	○					9
TA-71	1.5	40×70	○	○	○(シルバーのみ)	○	○	○	○		9
TA-72	1.8	40×70	○	○		○		○			9
TA-73	1.2	50×73	○	○		○					10
TA-77	1.5	45×75	○	○		○					10
TA-79	2.0	45×75	○	○		○					10
TA-81	2.0	50×73	○		○	○					11
TA-103	1.5	30×100	○	○		○					11
TA-104	1.7	40×100	○	○		○					11
TA-107	1.5	70×100	○	○		○					12
TA-110	1.7	43×97	○	○		○	○				12
TA-113	1.5	50×100	○	○		○	○	○			12
TA-115	2.0	55×110	○	○	○	○					13
TA-117	2.0	55×110	○	○	○	○					13

※長さは全て2,000㎜です。 ※コーナー・ジョイント・エンドキャップのサイズは25ページに記載があります。

型式	規格		役物ラインナップ			カラーラインナップ				穴あき在庫	掲載ページ
	厚み	寸法	出入隅コーナー	内ジョイント	外ジョイント	シルバー	ブロンズ	ブラック	ステンカラー		
軒先・ケラバ用アルミシートアングル											**14-15**
TA-114	1.5	72×120	○	○(小ジョイントはシルバーのみ)		○	○	○			14
TA-114L	1.5	97.6×120	○	○(小ジョイントはシルバーのみ)		○	○	○			14
TA-116	1.8	50×135	○	○		○	○	○			15
TA-116L	1.8	75×135	○	○		○	○	○			15
TA-119	1.5	50×135	○	○		○	○	○			15
変形アルミシートアングル											**16-17**
T-135S	1.3	68×65	○		○	○	○	○			16
T-1	1.3	8.8×31.7				○					16
T-4	1.3	10×58				○					16
T-6	1.5	20×45				○					17
T-7	1.3	6.5×31				○					17
T-16	1.2	31.2×40	○		○	○					17
アルミフラット											**18-19**
TF-1	2.0	100				○					18
TF-2	1.5	30				○					18
TF-3	2.0	30				○					18
TF-4	1.5	6.5×34			○	○				5.5φ6穴両端50	18
TF-4x43	2.0	4×30				○					18
TF-5	1.7	5×30				○					18
TF-5x5	1.2	5×30				○					18
TF-6	2.0	5×25				○					18
TF-7	2.0	50				○					18
TF-8	1.5	5×30				○					19
TF-9	6.0	50	○			○					19
TF-10	6.0	40×60	○			○					19
TF-11	2.0	8×35				○					19
TF-12	3.0	30				○					19
水切り材											**20-21**
TA-201	1.5	29×87	○	○		○	○		○		20
TA-202	1.5	50×72	○	○		○					20
TA-203	1.5	50×112	○	○		○					20
TA-206	1.2	20×54	○	○		○	○	○	○		21
TA-207	1.5	29.5×92	○	○		○	○	○	○		21
TA-208	1.2	29×82	○	○		○	○	○	○		21
TA-209	1.2	20×49	○	○		○	○	○	○		21
雨仕舞材											**22-23**
TA-250SET	1.7	79.7×105	○	○		○	○	○			22-23
端末押え											**24**
TO-301SET	1.5	55×72.5	○		○	○				6φ8穴両端50(穴あきのみ)	24
コーナー・ジョイント・エンドキャップ											**25**
特注アングル・テクニカルデータ											**26**
アルミ型材											**27**
ステンレスアングル											**28**
TSA-30	0.8	10×30				○				5φ6穴両端50	28
TSA-40	0.8	10×40				○				5φ6穴両端50	28
TSF-30	0.8	30				○				5φ6穴両端50	28
ステンレスバンド・ドリルビット											**28**
アンカープラグ・Pキャップ											**29**
メジフィット・フラッシュシール											**30**
ファストフラッシュ・新フラッシュプライマー・下地調整用プライマー											**31**

※在庫カラー品以外も焼付塗装にて対応可能です。　※弊社ホームページに CAD 図を公開しています。

L型アルミシートアングル



厚さ：1.5 **TA-21**
規格：8×20×2,000





厚さ：1.5 **TA-22**
規格：20×20×2,000



厚さ：1.2 **TA-25**
規格：10×25×2,000





厚さ：1.5 **TA-30**
規格：10×30×2,000

5.5φ 6穴 50端　在庫穴あり



厚さ：1.2 **TA-31**
規格：10×30×2,000

5.5φ 6穴 50端　在庫穴あり





厚さ：2.0 **TA-32**
規格：15×30×2,000

国土交通省仕様

5.5φ 6穴 50端　在庫穴あり



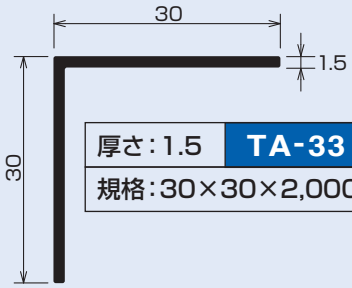

厚さ：1.5 **TA-33**
規格：30×30×2,000





厚さ：2.0 **TA-34**
規格：10×30×2,000



※図面は全て原寸大です。※印刷の為、一部色合いが異なります。

☑ 焼付加工も特注にて可能です。焼付面をご指示ください。
☑ 穴あけ加工も特注にて可能です。



厚さ：1.2 **TA-37**
規格：11×35×2,000

都市再生機構L-35型対応





厚さ：1.5 **TA-40**
規格：10×40×2,000





厚さ：1.5 **TA-40N**
規格：10×40×2,000





厚さ：1.2 **TA-41**
規格：10×40×2,000

5.5φ 6穴 50端 在庫穴あり



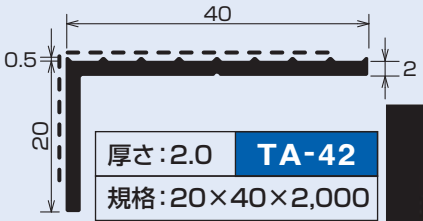

厚さ：2.0 **TA-42**
規格：20×40×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）

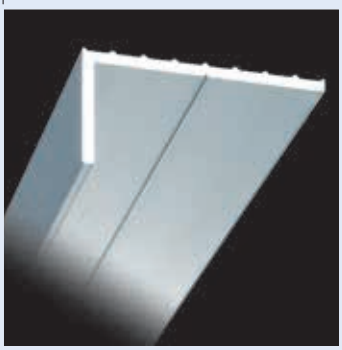



厚さ：2.0 **TA-43**
規格：10×40×2,000

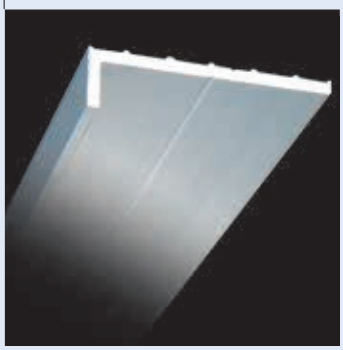

厚さ：1.2 **TA-44**
規格：7×40×2,000



穴あけ参考ピッチ

端	穴数	ピッチ
50端	6穴	380ピッチ
100端	6穴	360ピッチ
70端	7穴	310ピッチ
100端	7穴	300ピッチ

※点線はジョイントを表しています。

L型アルミシートアングル

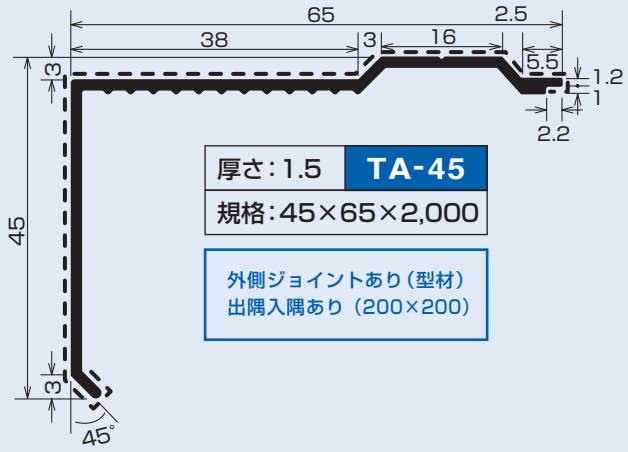

厚さ：1.5 **TA-45**

規格：45×65×2,000

外側ジョイントあり（型材）
出隅入隅あり（200×200）

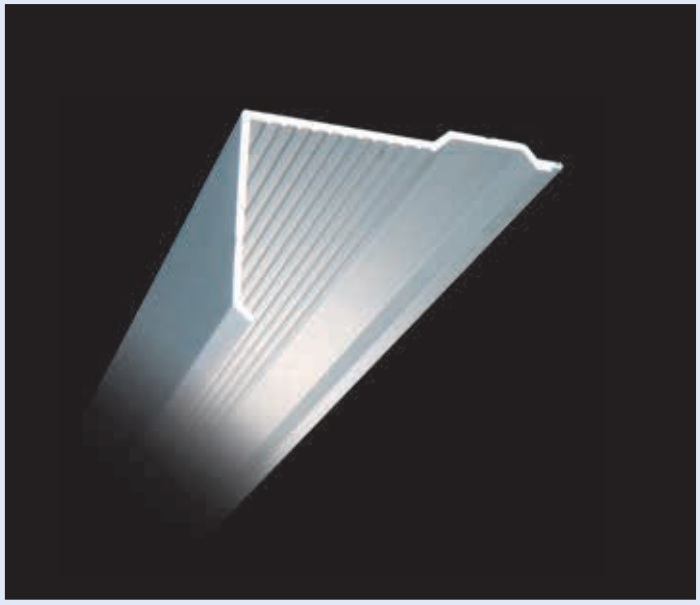

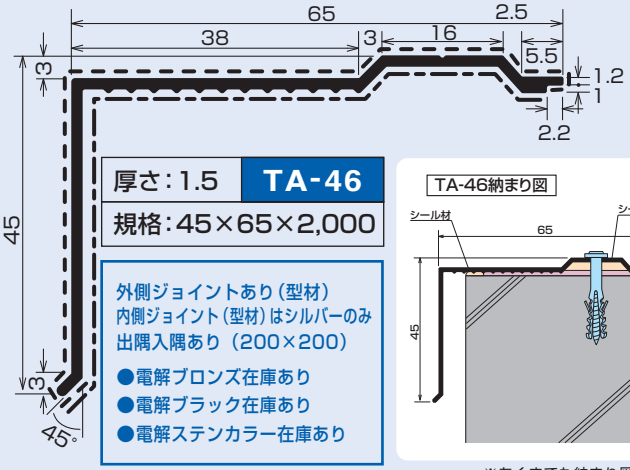

厚さ：1.5 **TA-46**

規格：45×65×2,000

外側ジョイントあり（型材）
内側ジョイント（型材）はシルバーのみ
出隅入隅あり（200×200）

- ●電解ブロンズ在庫あり
- ●電解ブラック在庫あり
- ●電解ステンカラー在庫あり

※ジョイント注文時に指定がない場合は外側ジョイントが出荷されます。
※カラーにより単価が異なりますのでお問い合せください。

TA-46納まり図



※あくまでも納まり図の一例です。

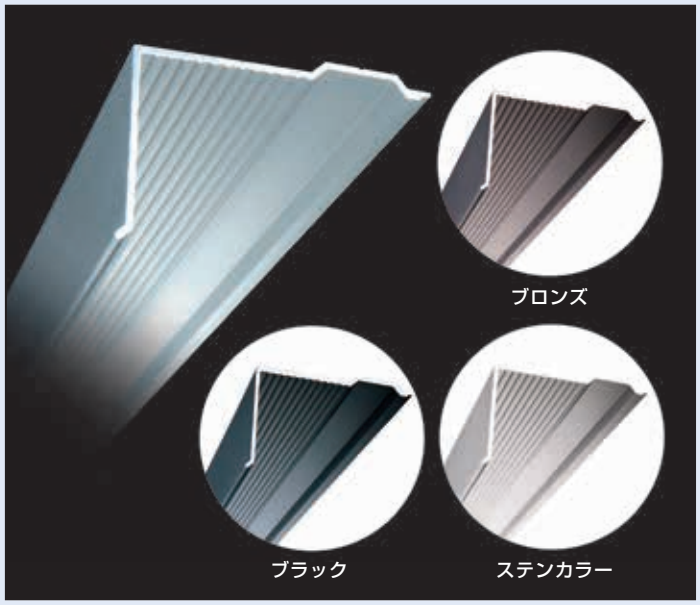

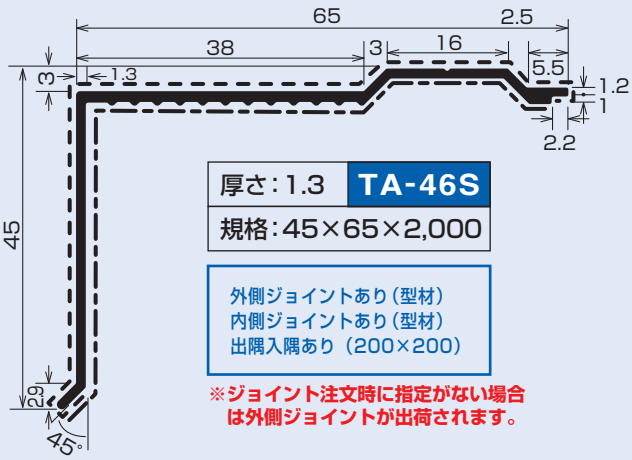

厚さ：1.3 **TA-46S**

規格：45×65×2,000

外側ジョイントあり（型材）
内側ジョイントあり（型材）
出隅入隅あり（200×200）

※ジョイント注文時に指定がない場合は外側ジョイントが出荷されます。

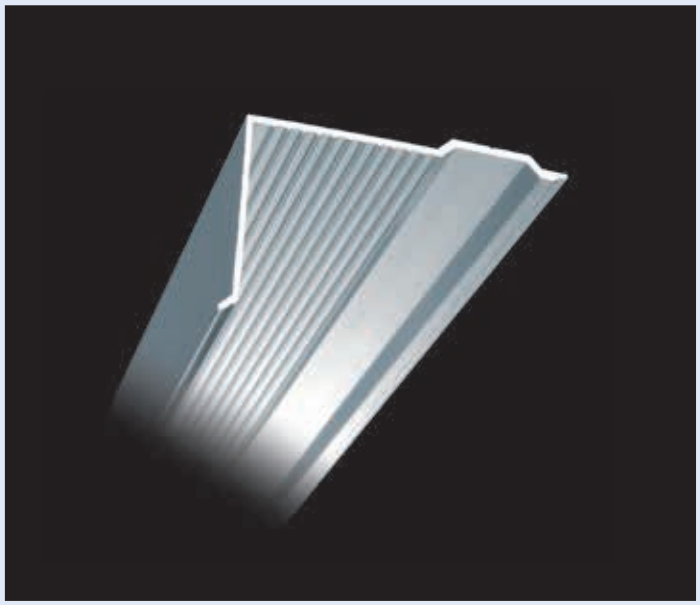

※点線はジョイントを表しています。

※図面は全て原寸大です。※印刷の為、一部色合いが異なります。

☑ 焼付加工も特注にて可能です。焼付面をご指示ください。
☑ 穴あけ加工も特注にて可能です。

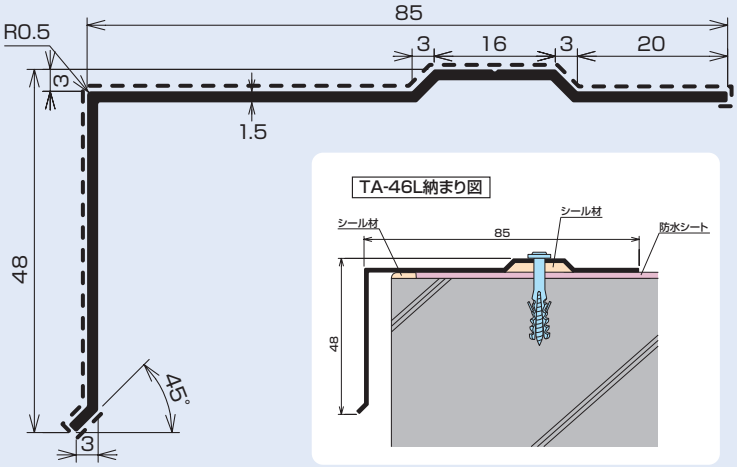

※あくまでも納まり図の一例です。

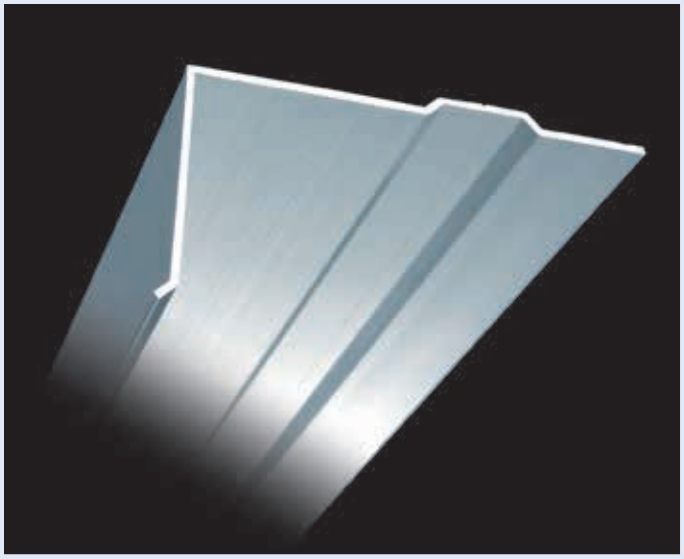

厚さ：1.5 **TA-46L**
規格：48×85×2,000

外側ジョイントあり（型材）
出隅入隅あり（200×200）

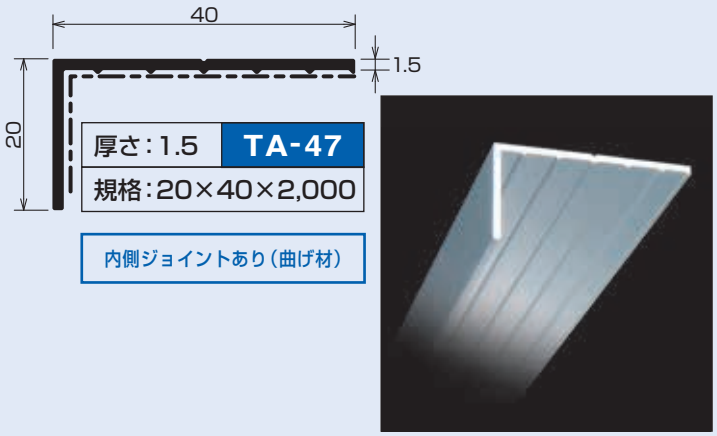

厚さ：1.5 **TA-47**
規格：20×40×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）

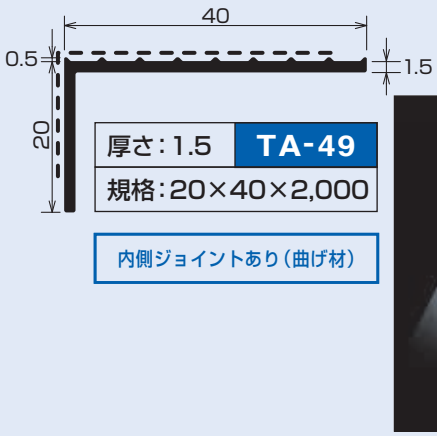

厚さ：1.5 **TA-49**
規格：20×40×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）



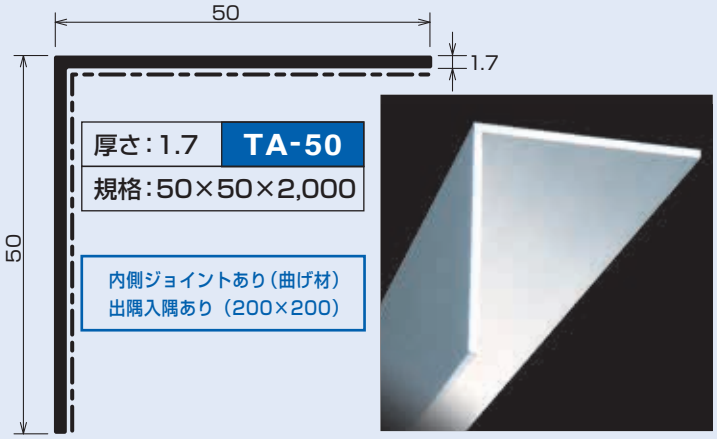

厚さ：1.7 **TA-50**
規格：50×50×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（200×200）

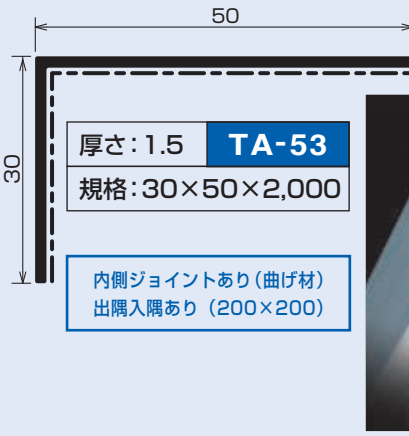

厚さ：1.5 **TA-53**
規格：30×50×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（200×200）

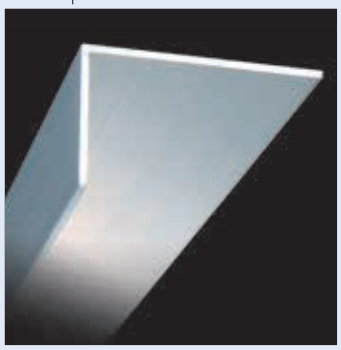

※点線はジョイントを表しています。

L型アルミシートアングル

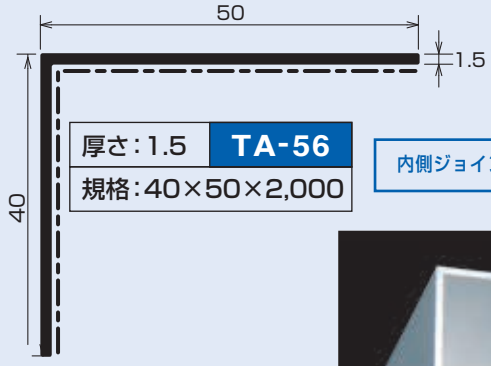

厚さ：1.5 **TA-56**
規格：40×50×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）

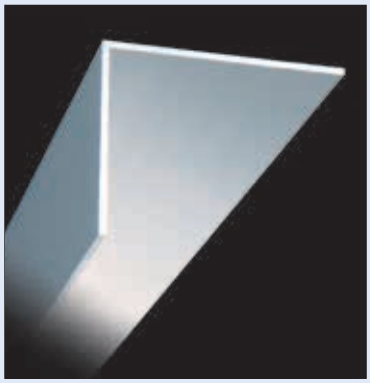

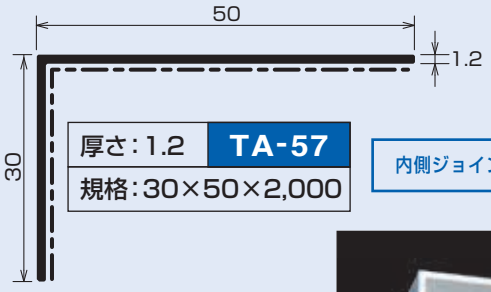

厚さ：1.2 **TA-57**
規格：30×50×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）

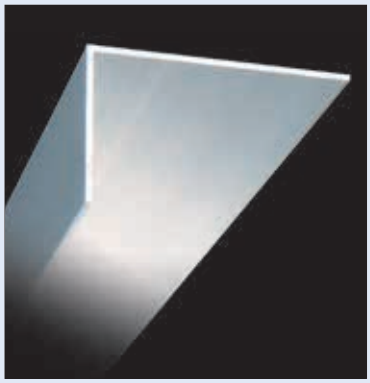

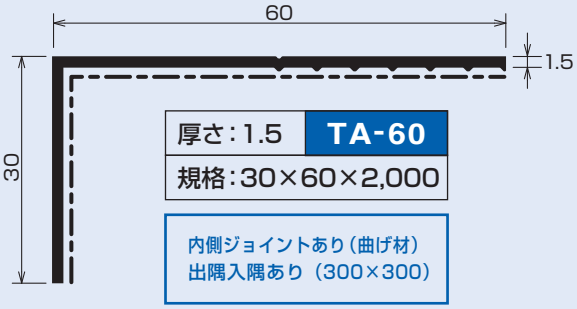

厚さ：1.5 **TA-60**
規格：30×60×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）

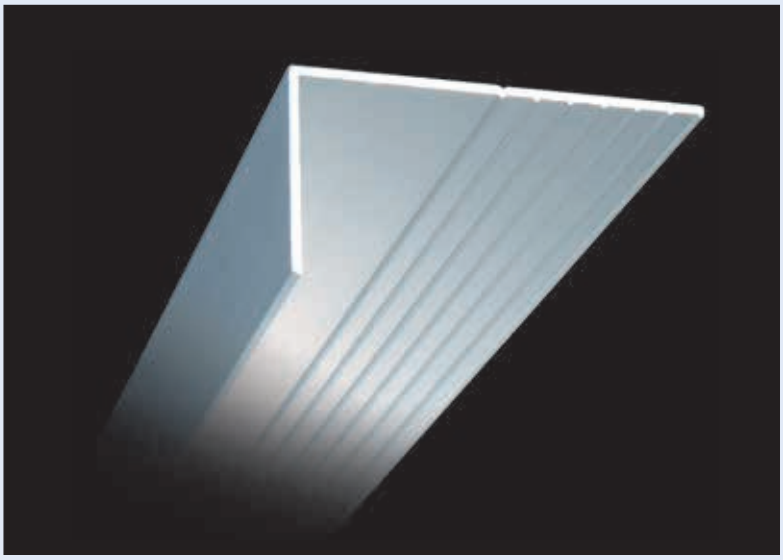

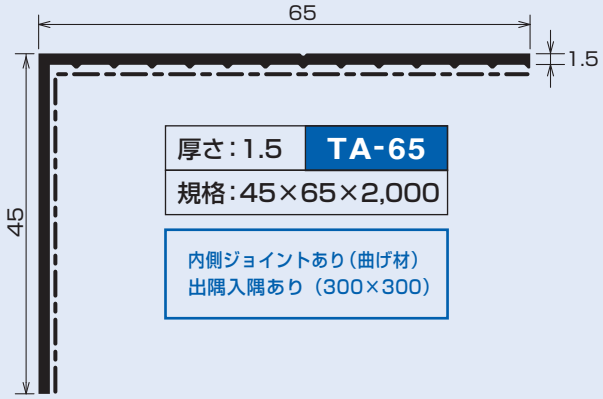

厚さ：1.5 **TA-65**
規格：45×65×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）

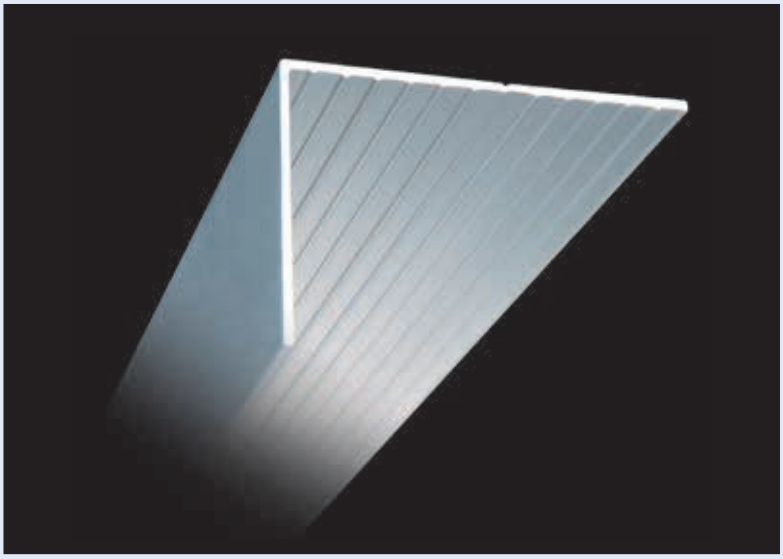

※点線はジョイントを表しています。

☑ 焼付加工も特注にて可能です。焼付面をご指示ください。
☑ 穴あけ加工も特注にて可能です。

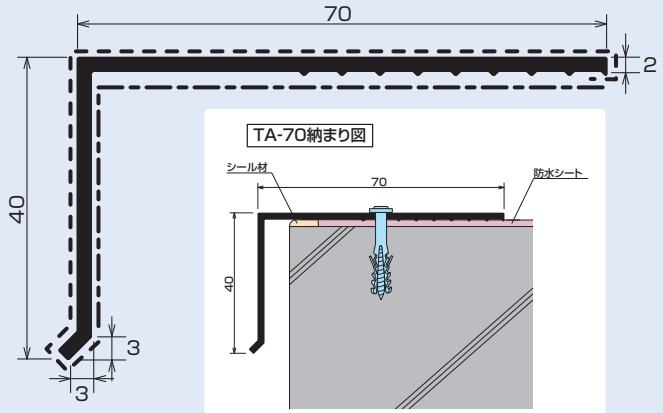

※あくまでも納まり図の一例です。

厚さ：2.0 **TA-70**
規格：40×70×2,000

都市再生機構L-70型対応

外側ジョイントあり（型材）
内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）

※ジョイント注文時に指定がない場合は内側ジョイントが出荷されます。

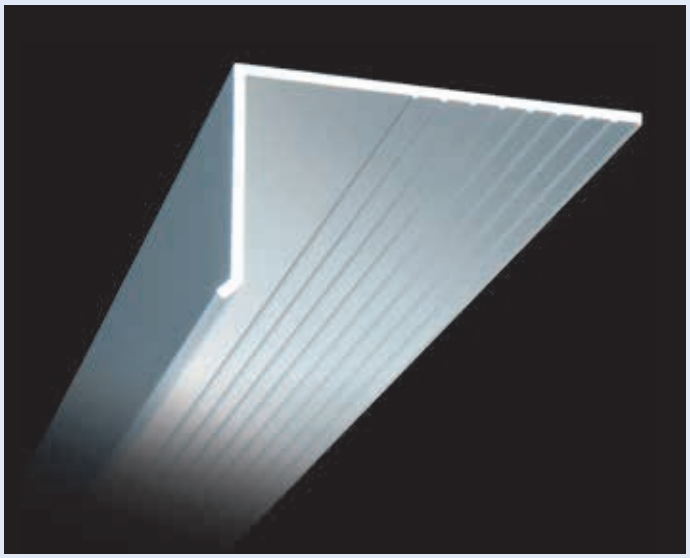

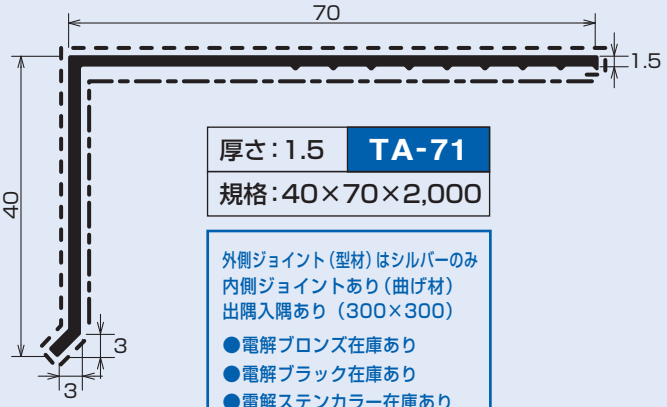

厚さ：1.5 **TA-71**
規格：40×70×2,000

外側ジョイント（型材）はシルバーのみ
内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）
- ●電解ブロンズ在庫あり
- ●電解ブラック在庫あり
- ●電解ステンカラー在庫あり

※ジョイント注文時に指定がない場合は内側ジョイントが出荷されます。
※カラーにより単価が異なりますのでお問い合せください。

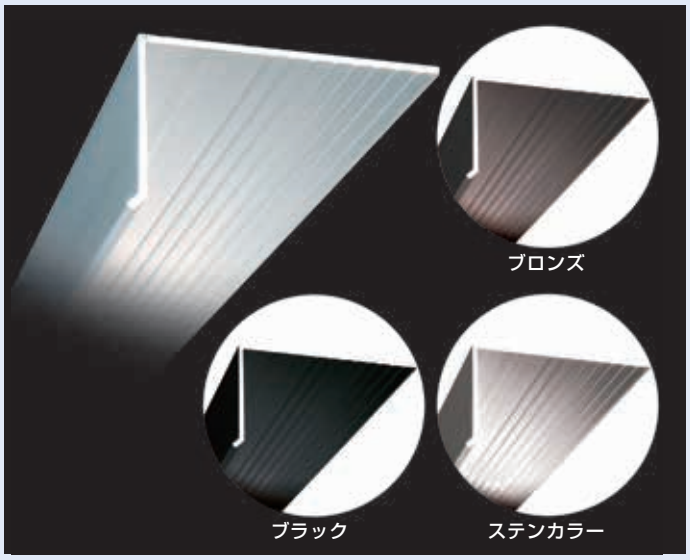

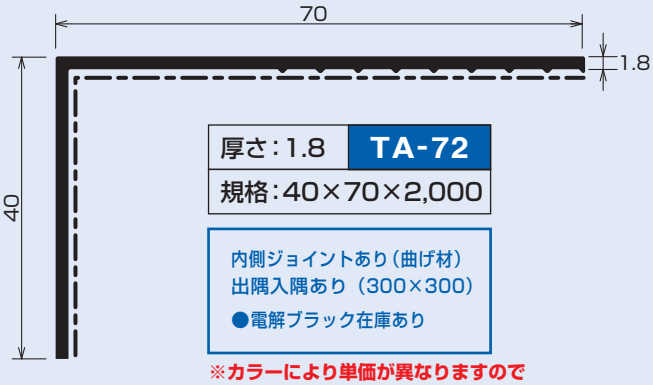

厚さ：1.8 **TA-72**
規格：40×70×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）
- ●電解ブラック在庫あり

※カラーにより単価が異なりますのでお問い合せください。

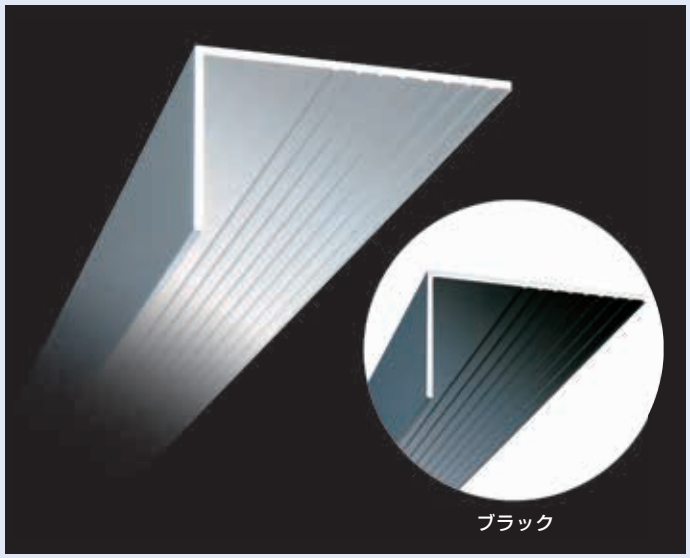

※点線はジョイントを表しています。

L型アルミシートアングル

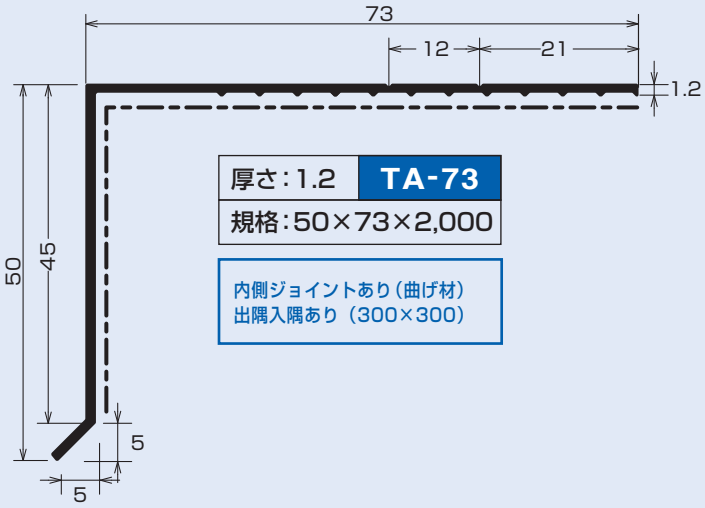

厚さ：1.2 **TA-73**

規格：50×73×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）

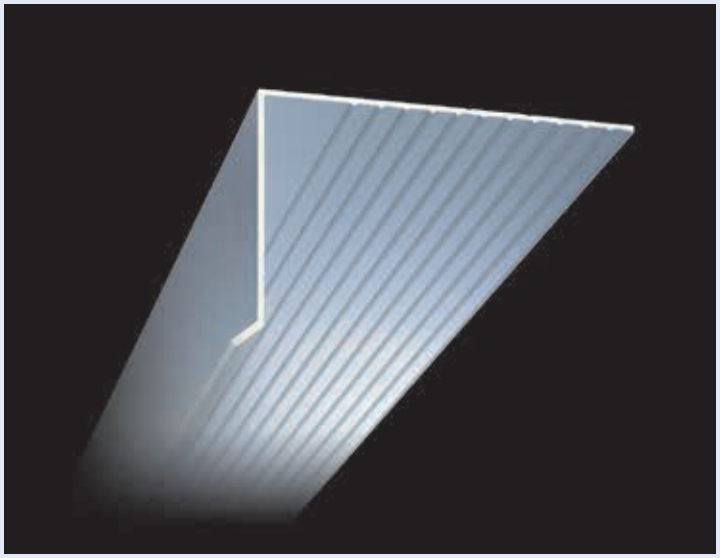

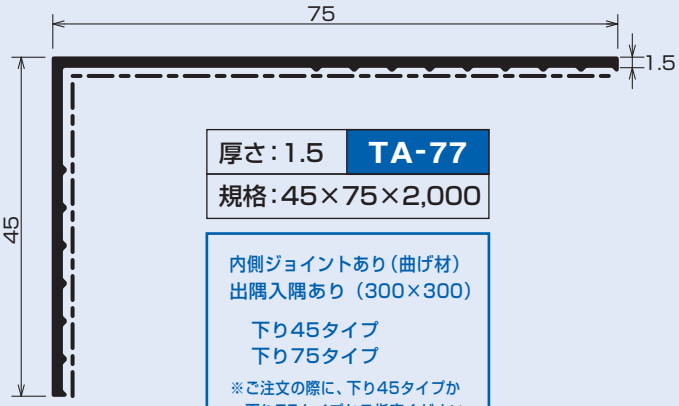

厚さ：1.5 **TA-77**

規格：45×75×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）
下り45タイプ
下り75タイプ
※ご注文の際に、下り45タイプか
下り75タイプかご指定ください。

注）指定がない場合は、下り45タイプにて出荷させて頂きます。

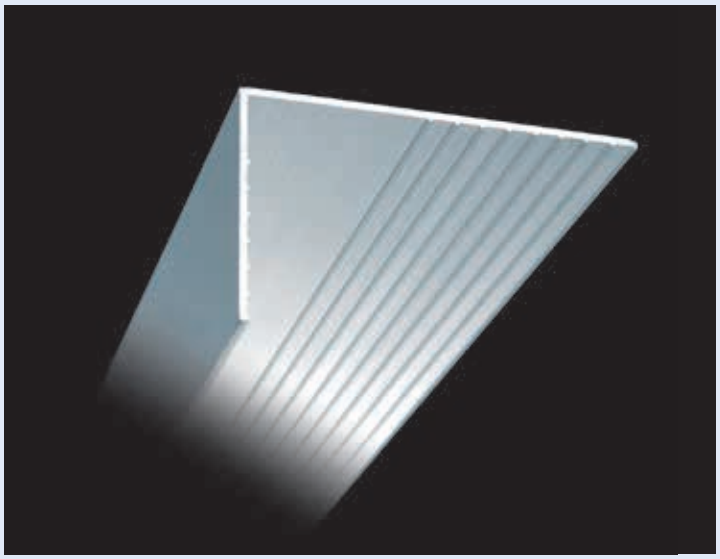

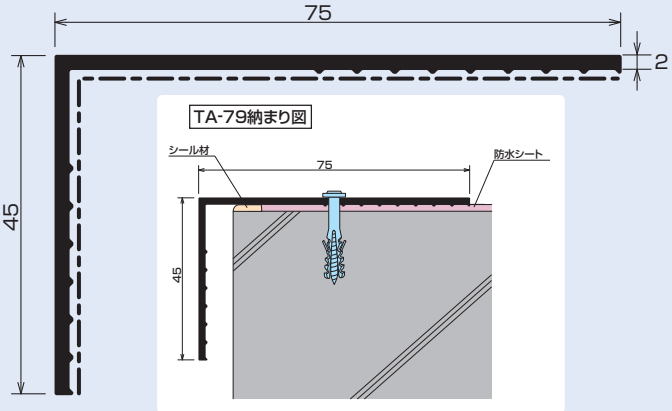

TA-79納まり図

※あくまでも納まり図の一例です。

厚さ：2.0 **TA-79**

規格：45×75×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）
下り45タイプ
下り75タイプ
※ご注文の際に、下り45タイプか
下り75タイプかご指定ください。

注）指定がない場合は、下り45タイプにて出荷させて頂きます。

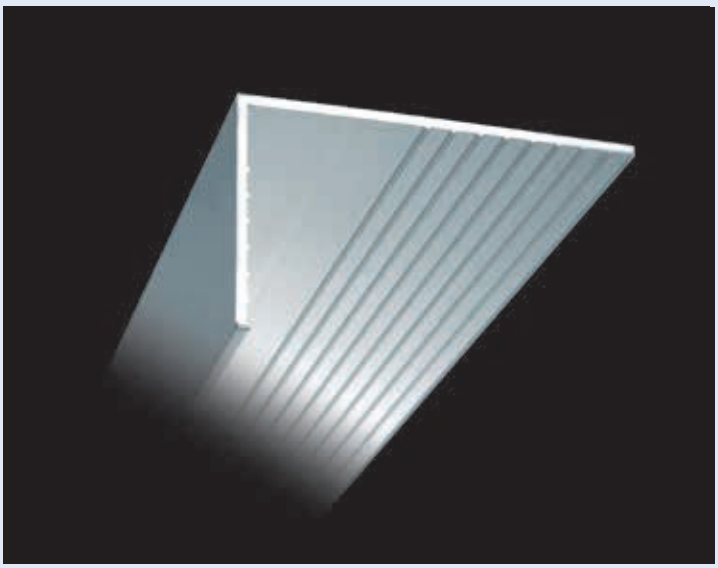

※点線はジョイントを表しています。

☑ 焼付加工も特注にて可能です。焼付面をご指示ください。
☑ 穴あけ加工も特注にて可能です。

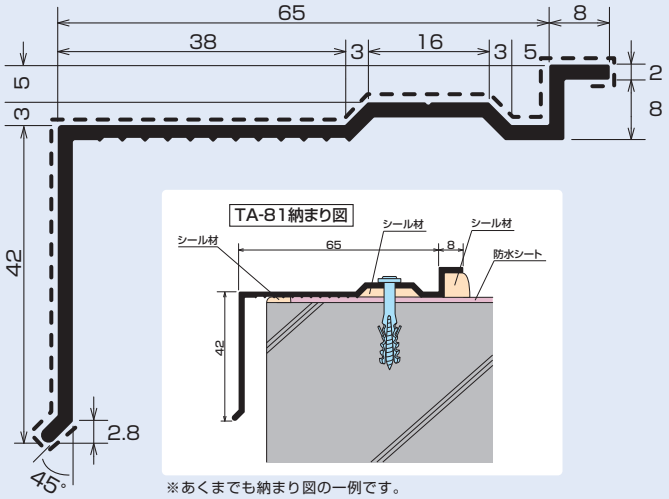

※あくまでも納まり図の一例です。

厚さ：2.0 **TA-81**
規格：50×73×2,000

外側ジョイントあり（型材）
出隅入隅あり（300×300）

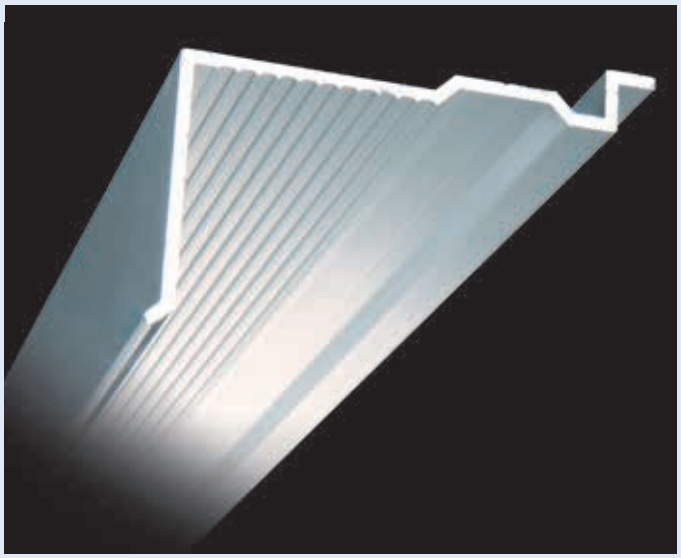

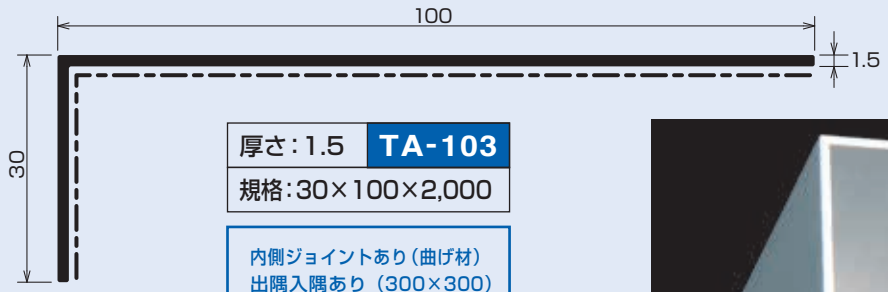

厚さ：1.5 **TA-103**
規格：30×100×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）

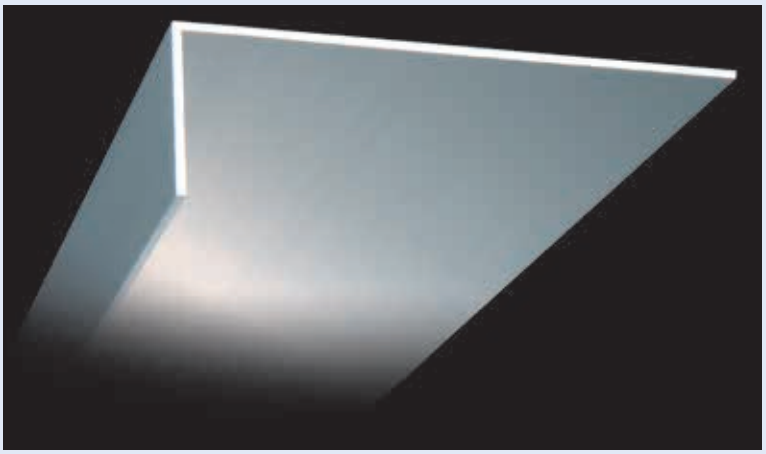

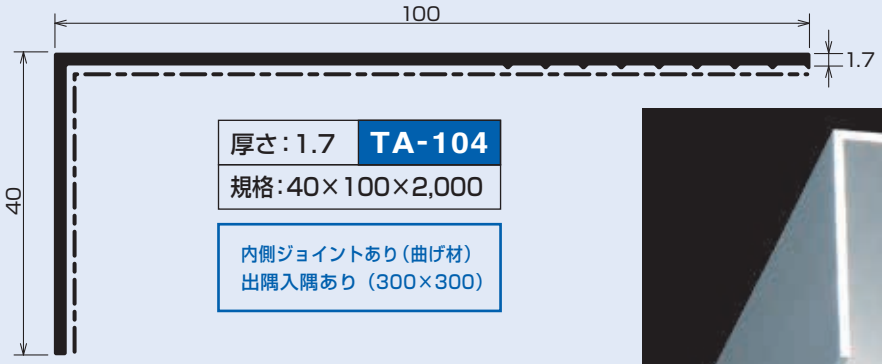

厚さ：1.7 **TA-104**
規格：40×100×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）

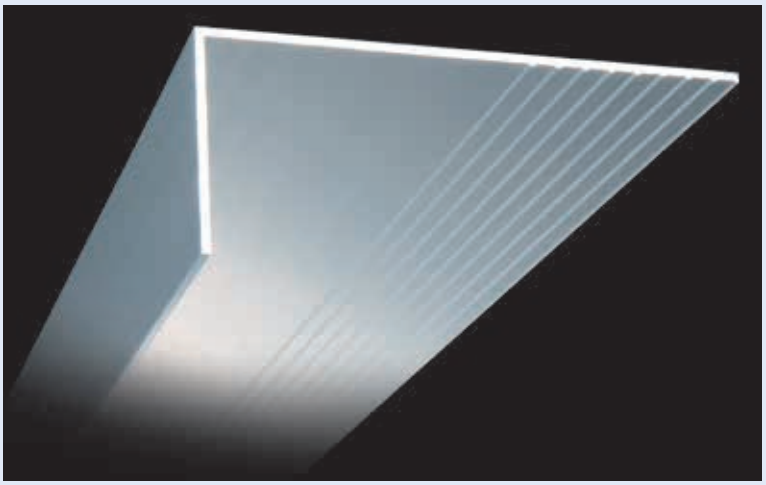

※点線はジョイントを表しています。

L型アルミシートアングル

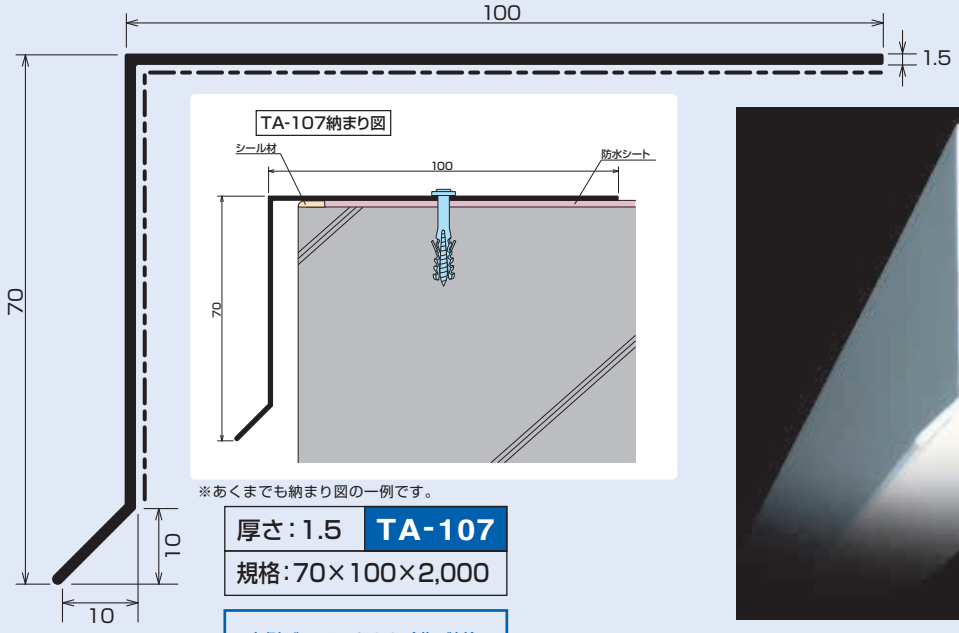

※あくまでも納まり図の一例です。

厚さ：1.5 **TA-107**

規格：70×100×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）

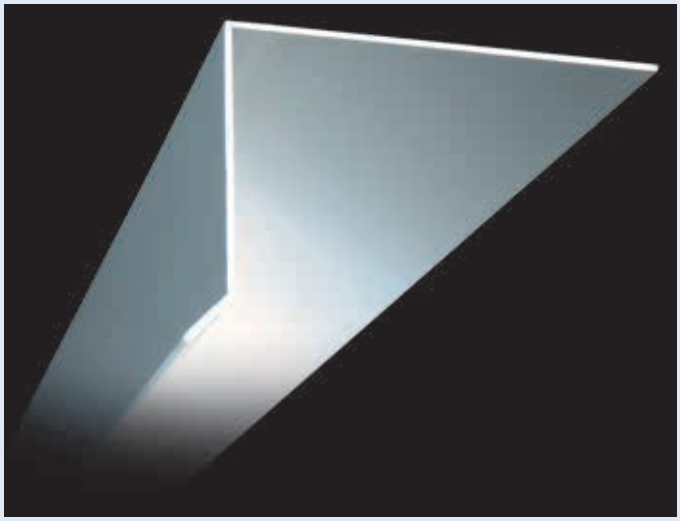

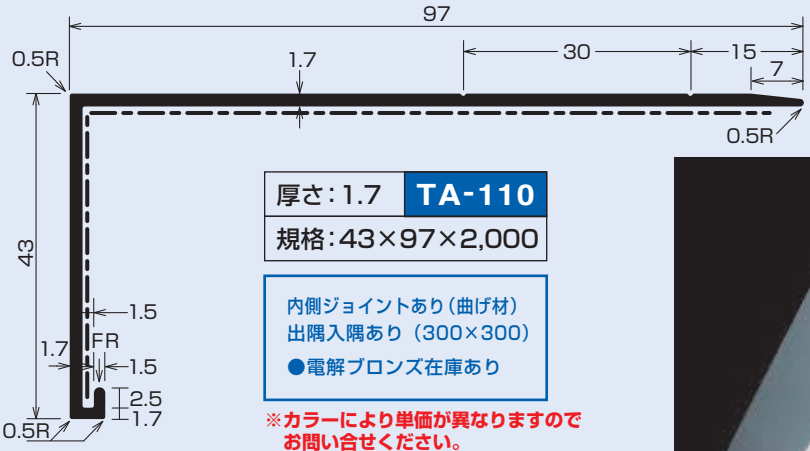

厚さ：1.7 **TA-110**

規格：43×97×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）
●電解ブロンズ在庫あり

※カラーにより単価が異なりますので お問い合せください。

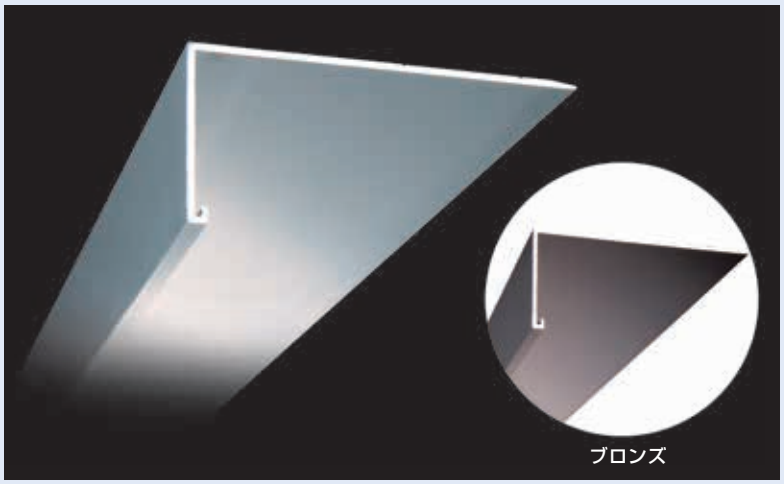

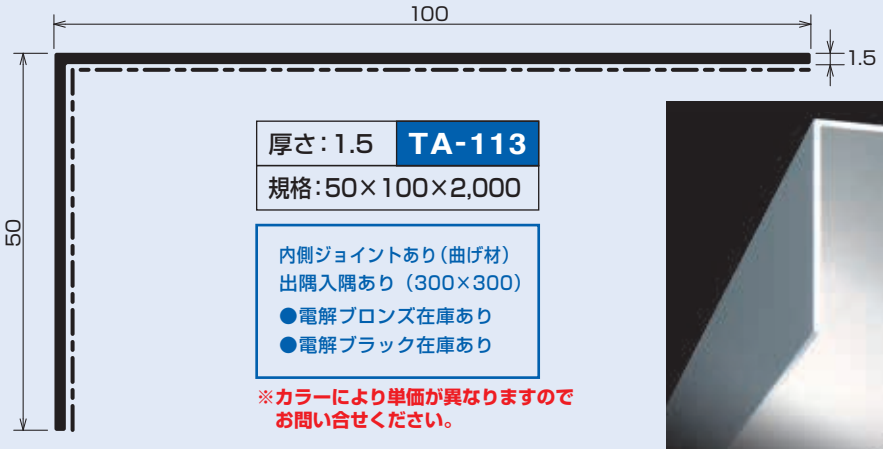

厚さ：1.5 **TA-113**

規格：50×100×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）
●電解ブロンズ在庫あり
●電解ブラック在庫あり

※カラーにより単価が異なりますので お問い合せください。

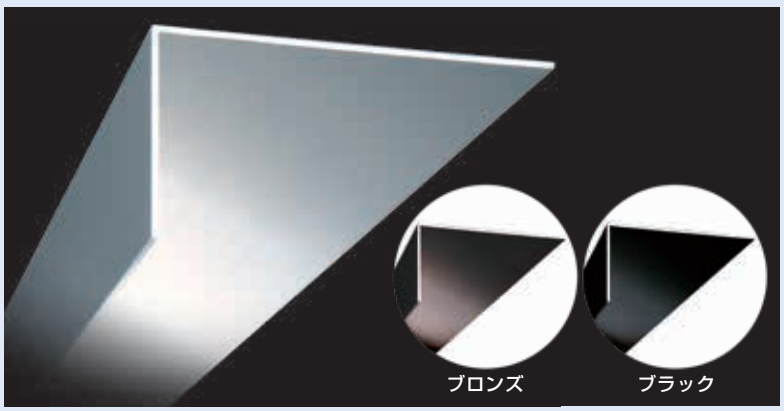

※点線はジョイントを表しています。

※図面は全て原寸大です。※印刷の為、一部色合いが異なります。

☑ 焼付加工も特注にて可能です。焼付面をご指示ください。
☑ 穴あけ加工も特注にて可能です。

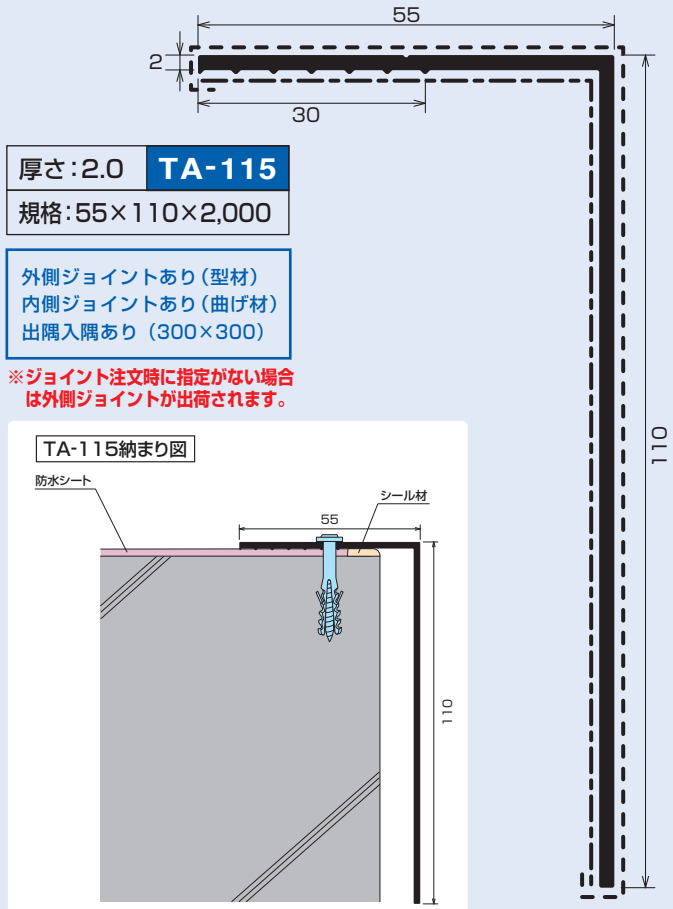

厚さ:2.0 **TA-115**
規格:55×110×2,000

外側ジョイントあり（型材）
内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）

※ジョイント注文時に指定がない場合は外側ジョイントが出荷されます。

※あくまでも納まり図の一例です。

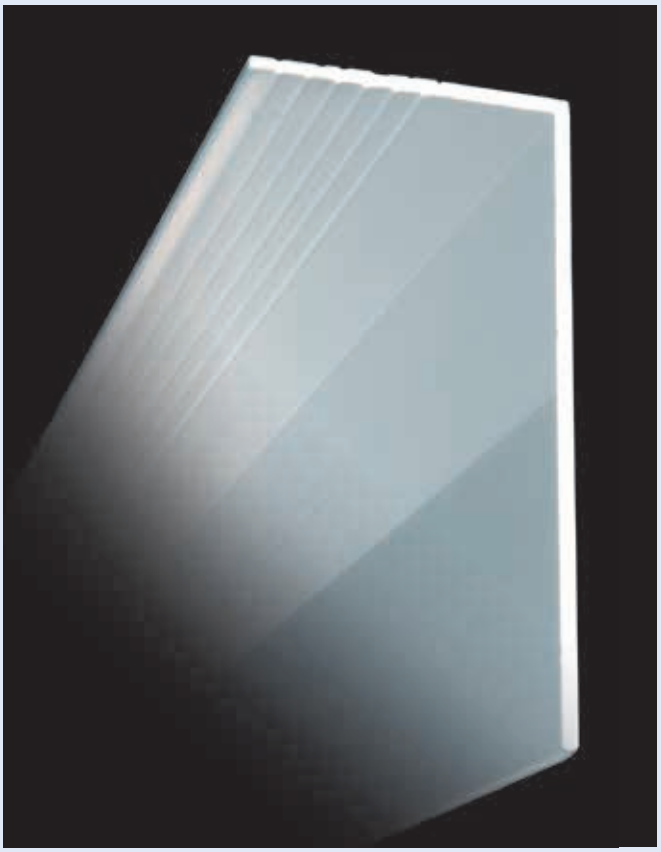

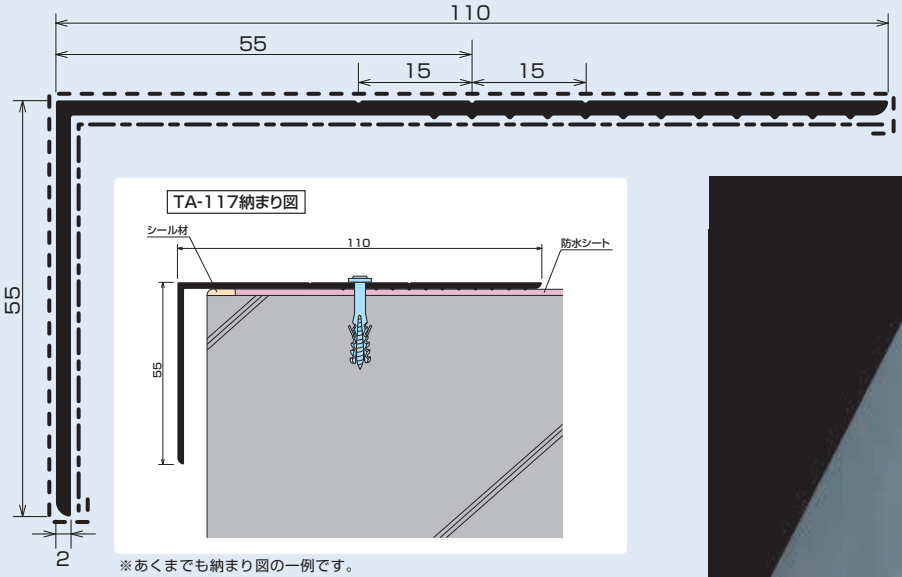

※あくまでも納まり図の一例です。

厚さ:2.0 **TA-117**
規格:55×110×2,000

都市再生機構L-110型対応

外側ジョイントあり（型材）
内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）

※ジョイント注文時に指定がない場合は外側ジョイントが出荷されます。

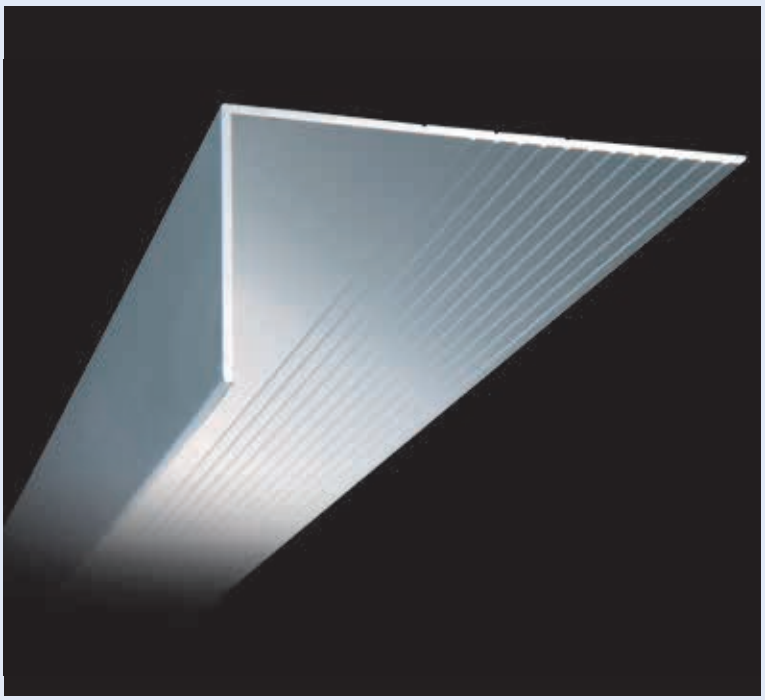

※点線はジョイントを表しています。

軒先・ケラバ用アルミシートアングル

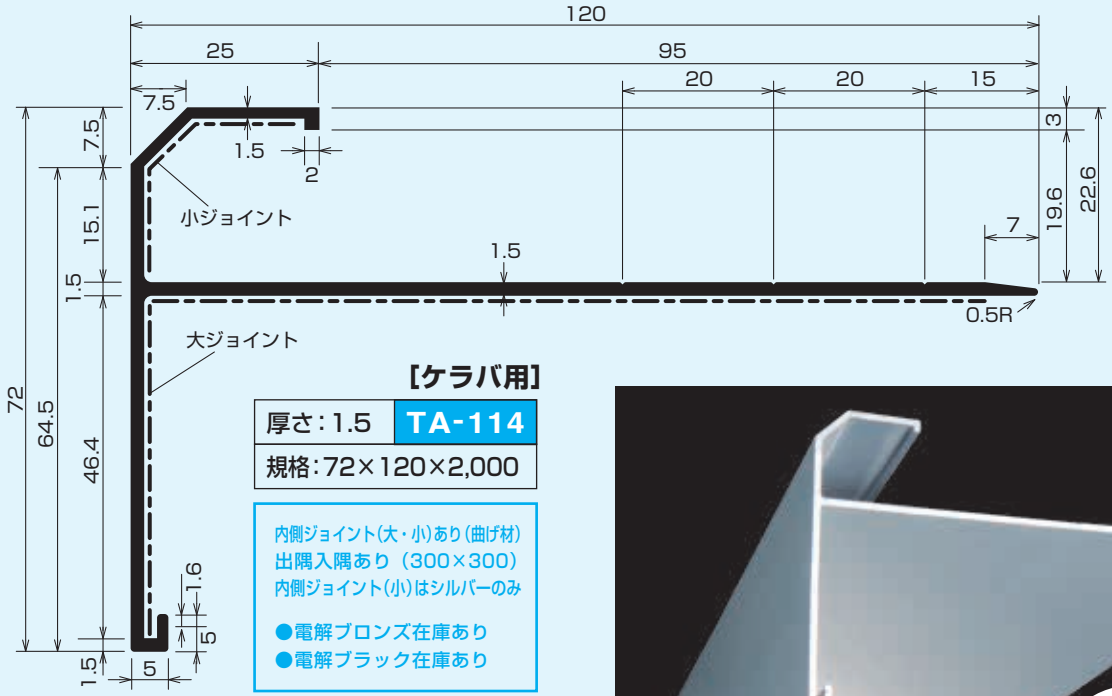

[ケラバ用]

厚さ：1.5	TA-114
規格：72×120×2,000	

内側ジョイント(大・小)あり(曲げ材)
出隅入隅あり（300×300）
内側ジョイント(小)はシルバーのみ

●電解ブロンズ在庫あり
●電解ブラック在庫あり

※ジョイントは大か小かご指定ください。
※カラーにより単価が異なりますので お問い合せください。

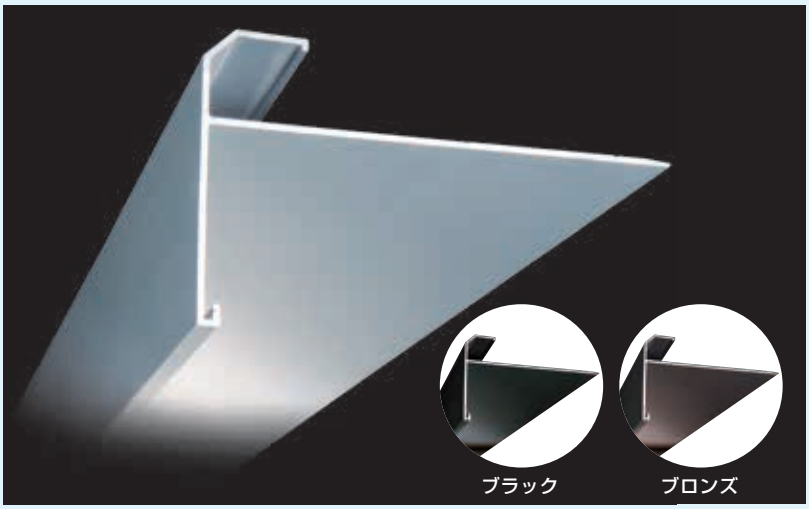

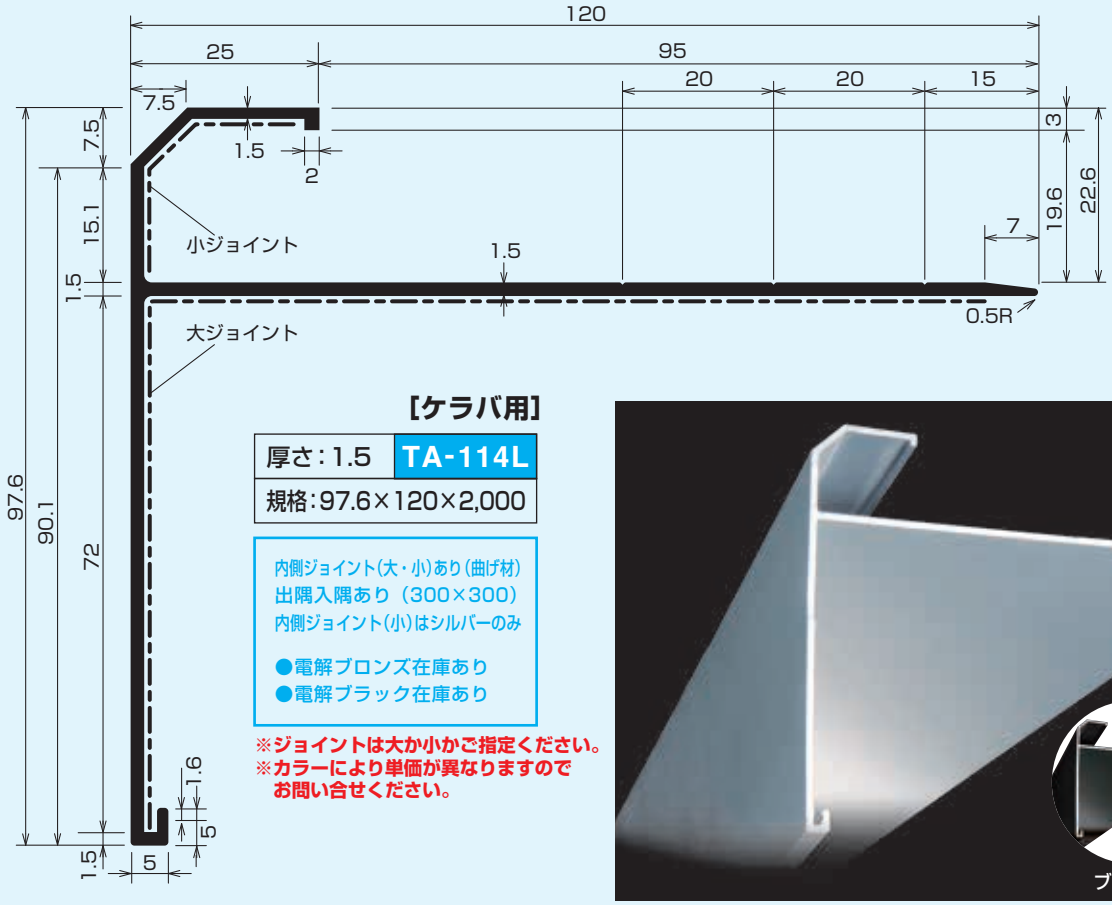

[ケラバ用]

厚さ：1.5	TA-114L
規格：97.6×120×2,000	

内側ジョイント(大・小)あり(曲げ材)
出隅入隅あり（300×300）
内側ジョイント(小)はシルバーのみ

●電解ブロンズ在庫あり
●電解ブラック在庫あり

※ジョイントは大か小かご指定ください。
※カラーにより単価が異なりますので お問い合せください。

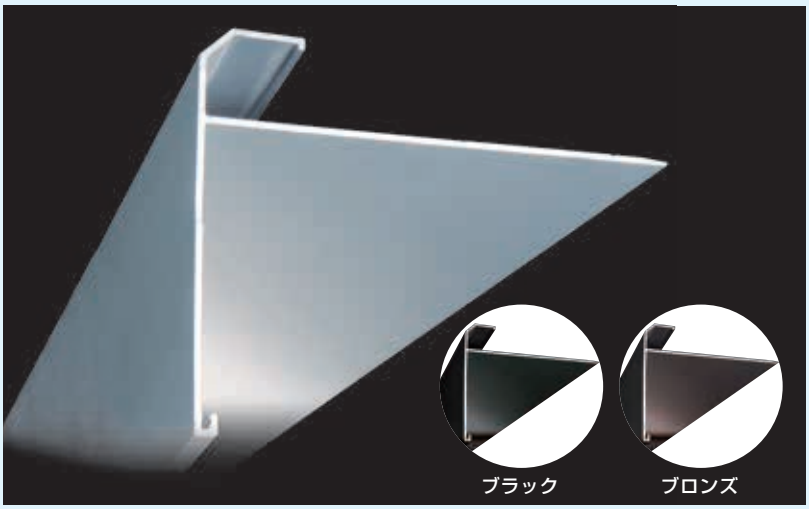

※点線はジョイントを表しています。

※図面は全て原寸大です。※印刷の為、一部色合いが異なります。

☑ 焼付加工も特注にて可能です。焼付面をご指示ください。
☑ 穴あけ加工も特注にて可能です。

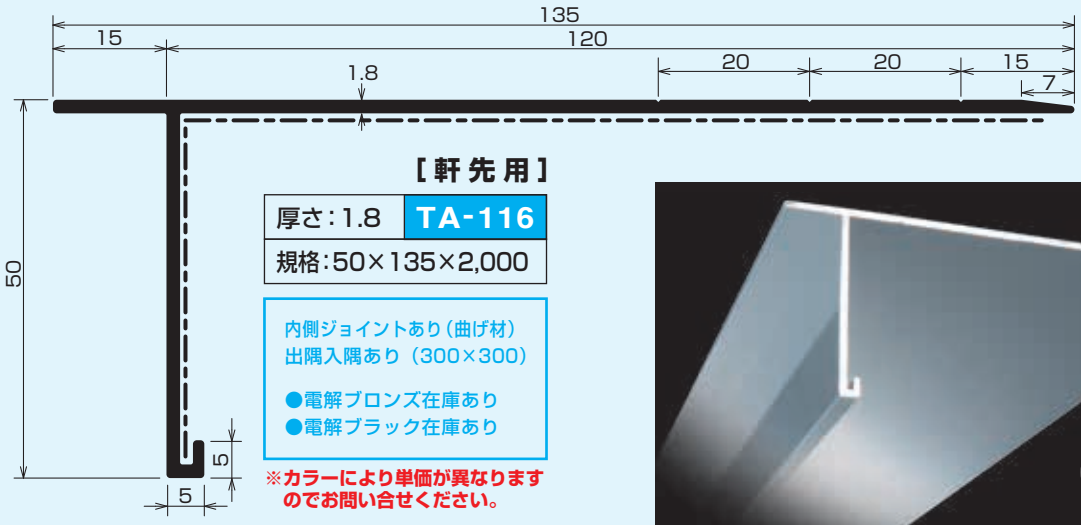

［軒先用］

厚さ：1.8 **TA-116**
規格：50×135×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）

●電解ブロンズ在庫あり
●電解ブラック在庫あり

※カラーにより単価が異なりますのでお問い合せください。

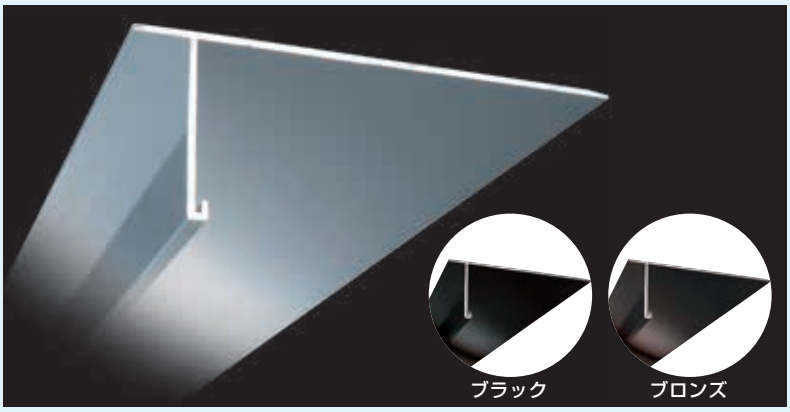

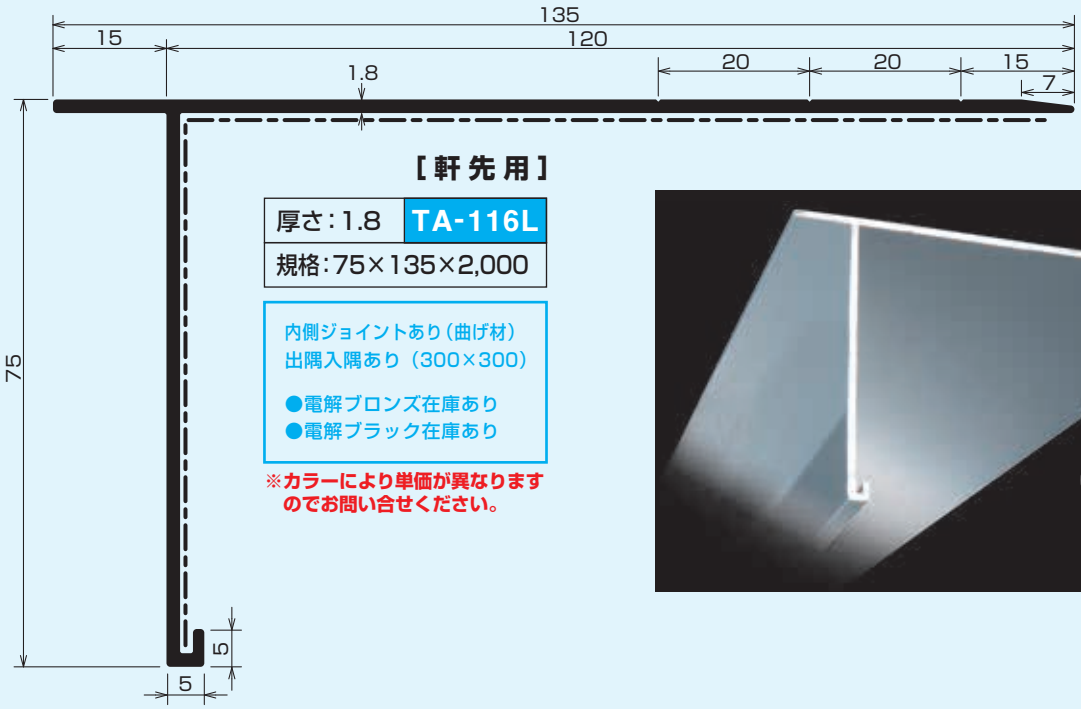

［軒先用］

厚さ：1.8 **TA-116L**
規格：75×135×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）

●電解ブロンズ在庫あり
●電解ブラック在庫あり

※カラーにより単価が異なりますのでお問い合せください。

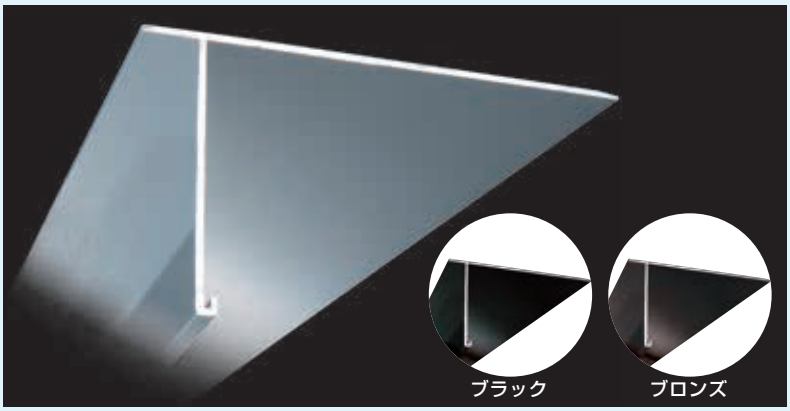

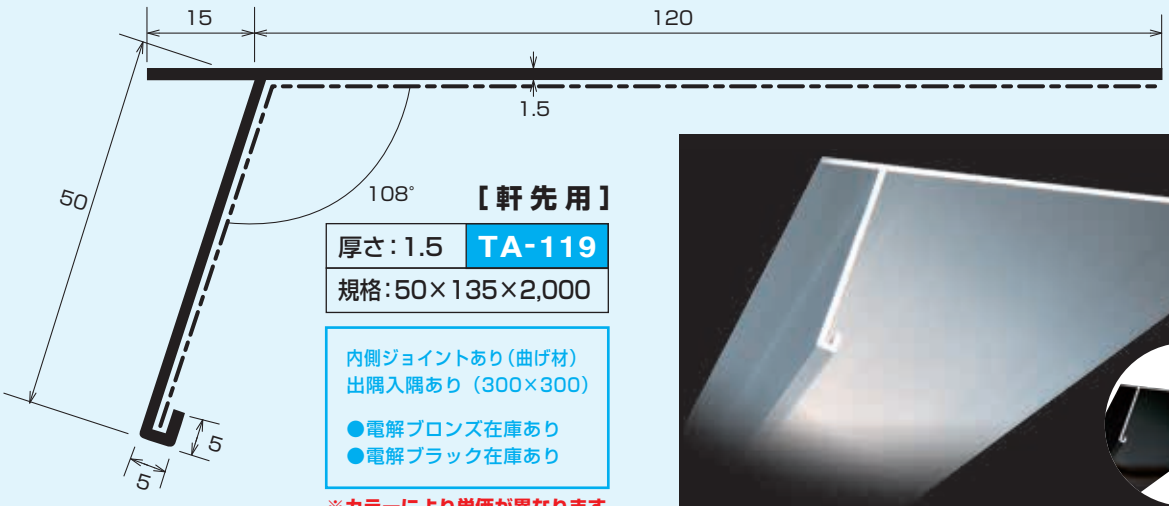

［軒先用］

厚さ：1.5 **TA-119**
規格：50×135×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）

●電解ブロンズ在庫あり
●電解ブラック在庫あり

※カラーにより単価が異なりますのでお問い合せください。

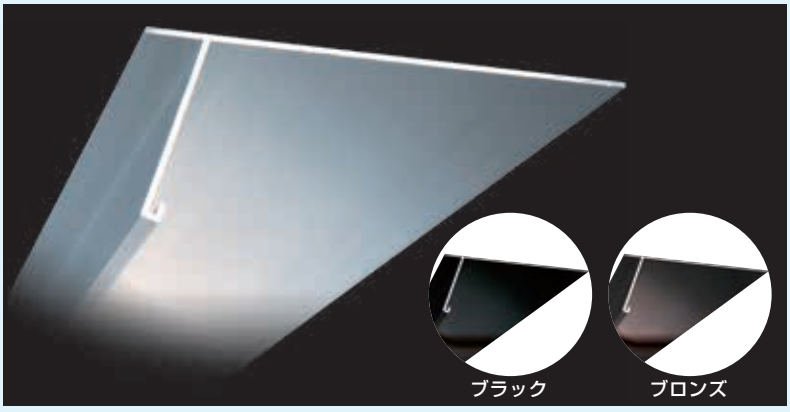

※点線はジョイントを表しています。

変形アルミシートアングル

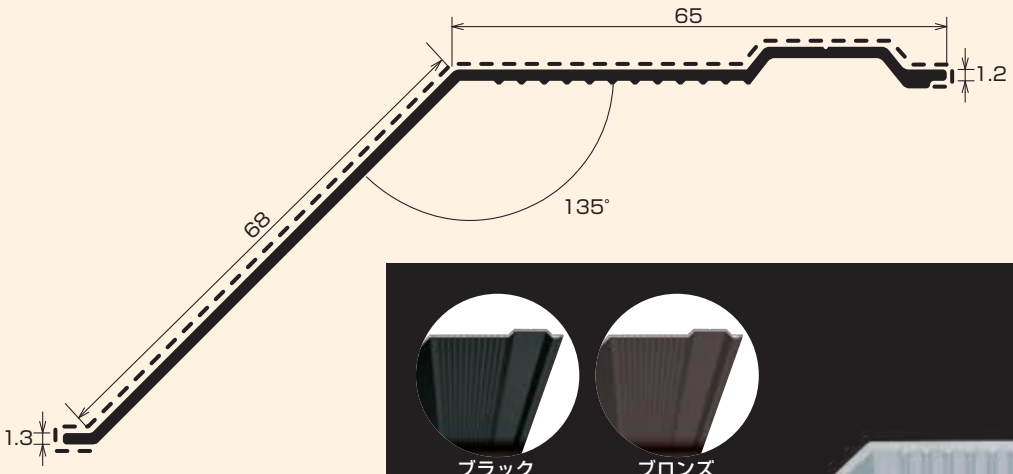

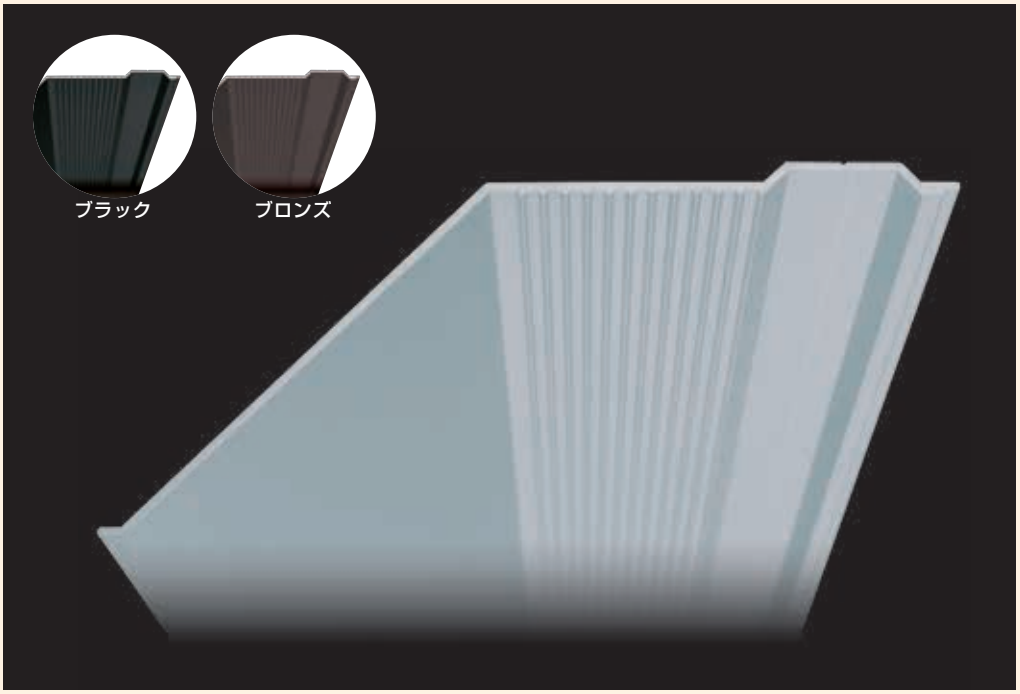

厚さ：1.3	T-135S
規格：68×65×2,000	

外側ジョイントあり（型材）
出隅入隅あり（200×200）

●電解ブロンズ在庫あり
●電解ブラック在庫あり

※ブラックのジョイントは片面焼付です。
※カラーにより単価が異なりますのでお問い合せください。



厚さ：1.3	T-1
規格：8.8×31.7×2,000	

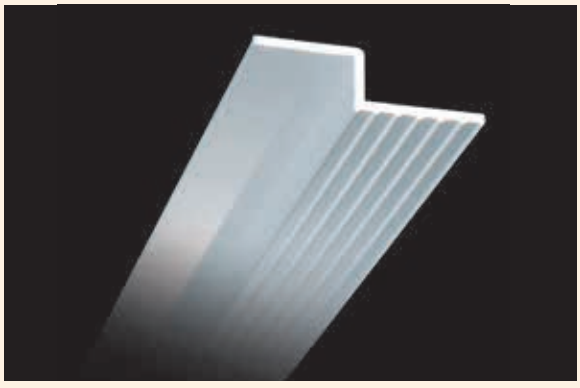

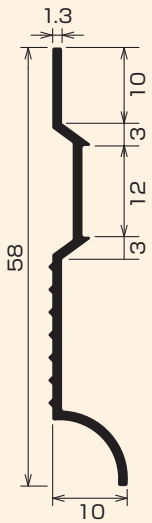

厚さ：1.3	T-4
規格：10×58×2,000	

※穴あけ加工 不可品

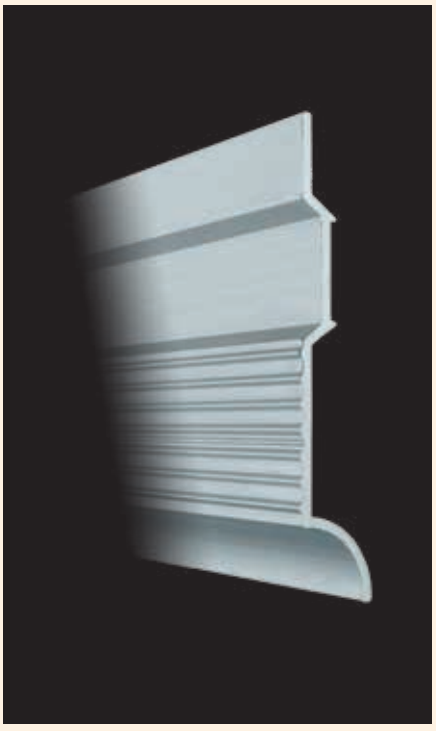

※点線はジョイントを表しています。

※図面は全て原寸大です。※印刷の為、一部色合いが異なります。

- 焼付加工も特注にて可能です。焼付面をご指示ください。
- 穴あけ加工も特注にて可能です。

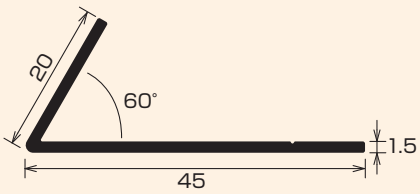

厚さ：1.5	T-6
規格：20×45×2,000	

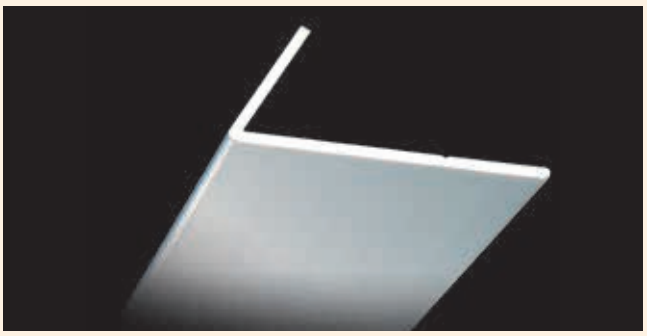



厚さ：1.3	T-7
規格：6.5×31×2,000	

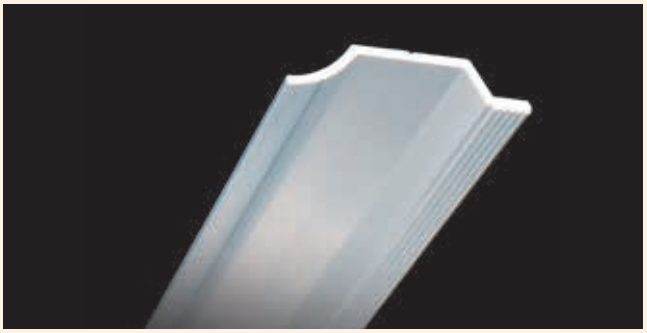

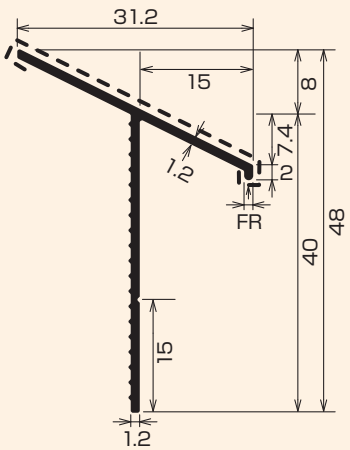

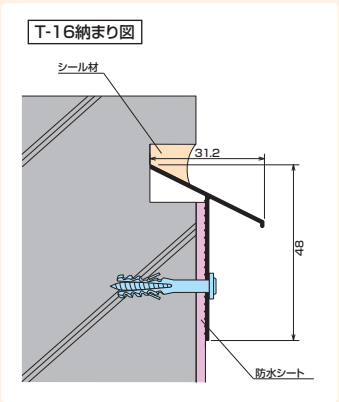

※あくまでも納まり図の一例です。

厚さ：1.2	T-16
規格：31.2×40×2,000	

外側ジョイントあり（型材）
出隅入隅あり（200×200）

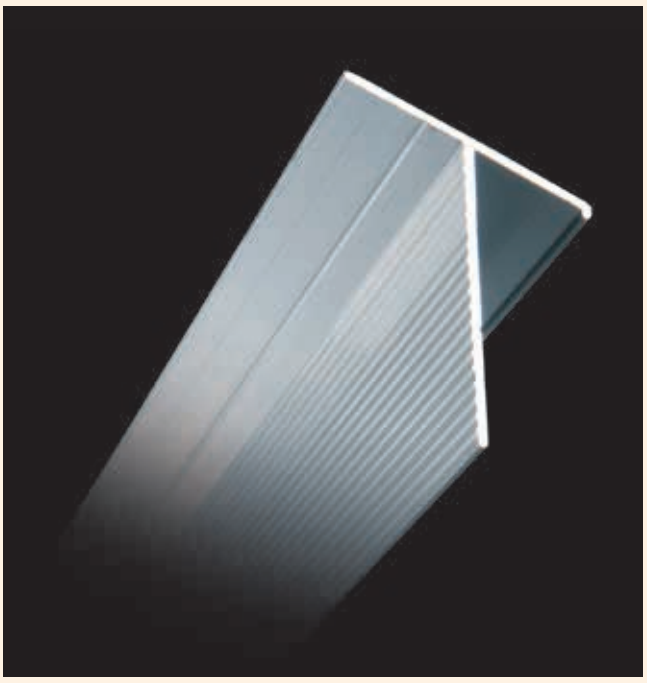

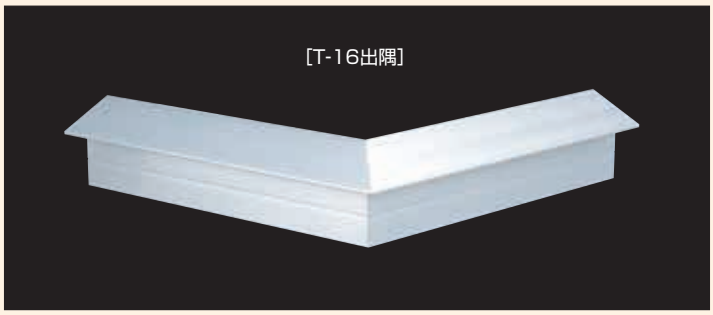

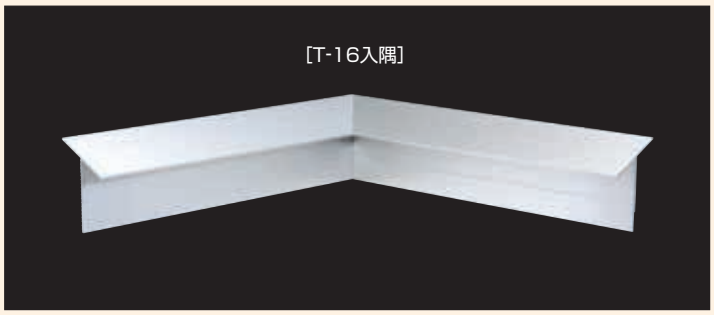

※点線はジョイントを表しています。

アルミフラット



厚さ:2.0	TF-1
規格:100×2,000	

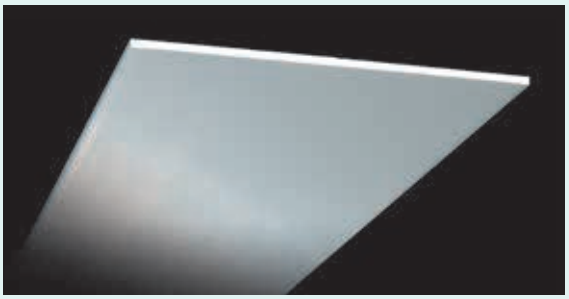



厚さ:1.5	TF-2
規格:30×2,000	





厚さ:2.0	TF-3
規格:30×2,000	





厚さ:1.5	TF-4
規格:6.5×34×2,000	

外側ジョイントあり(型材)

5.5φ 6穴 50端 在庫穴あり





厚さ:2.0	TF-4×43
規格:4×30×2,000	





厚さ:1.7	TF-5
規格:5×30×2,000	





厚さ:1.2	TF-5×5
規格:5×30×2,000	





厚さ:2.0	TF-6
規格:5×25×2,000	





厚さ:2.0	TF-7
規格:50×2,000	



※点線はジョイントを表しています。

※図面は全て原寸大です。※印刷の為、一部色合いが異なります。

- 焼付加工も特注にて可能です。焼付面をご指示ください。
- 穴あけ加工も特注にて可能です。



厚さ：1.5 **TF-8**
規格：5×30×2,000





厚さ：6.0 **TF-9**
規格：50×2,000

出隅入隅あり（250×250）



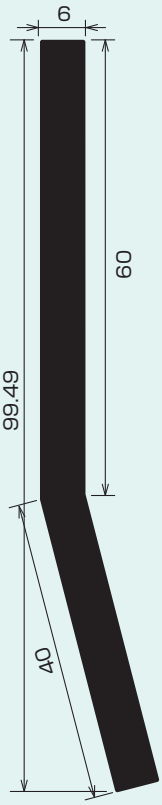

厚さ：6.0 **TF-10**
規格：40×60×2,000

出隅入隅あり（300×300）

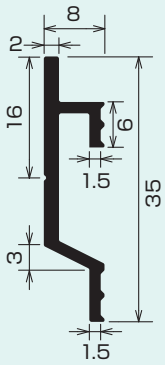

厚さ：2.0 **TF-11**
規格：8×35×2,000

※穴あけ加工 不可品



厚さ：3.0 **TF-12**
規格：30×2,000

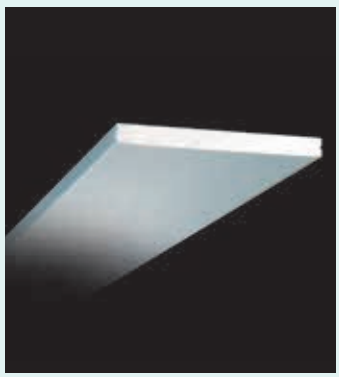

TF-9・TF-10納まり図

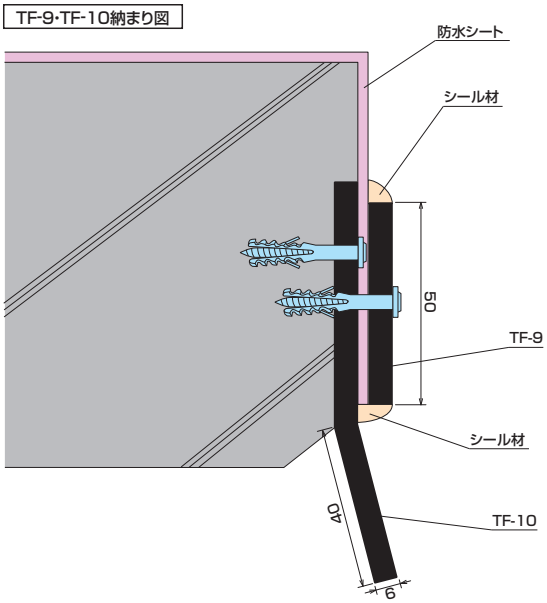

※あくまでも納まり図の一例です。

水切り材

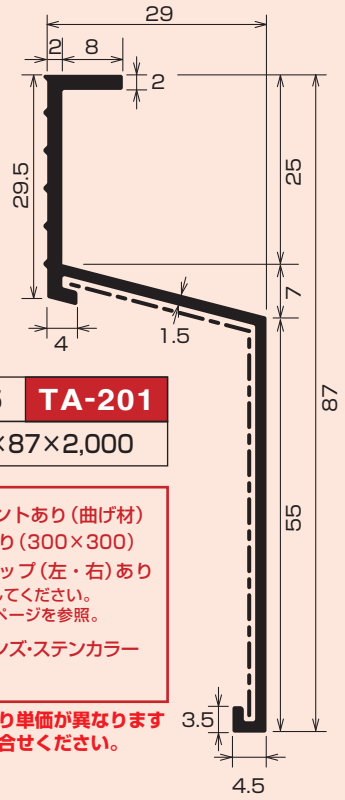

厚さ：1.5 **TA-201**

規格：29×87×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）
エンドキャップ（左・右）あり
※左・右指定してください。
見方は25ページを参照。

●電解ブロンズ・ステンカラー
在庫あり

※カラーにより単価が異なりますのでお問い合せください。

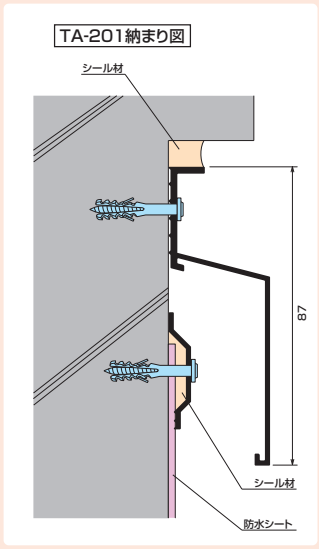

※あくまでも納まり図の一例です。

シーリングで接着

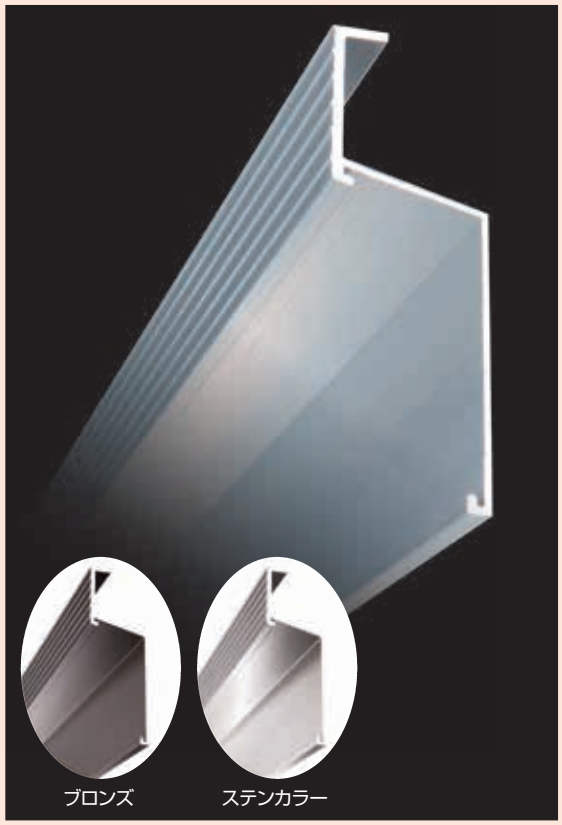

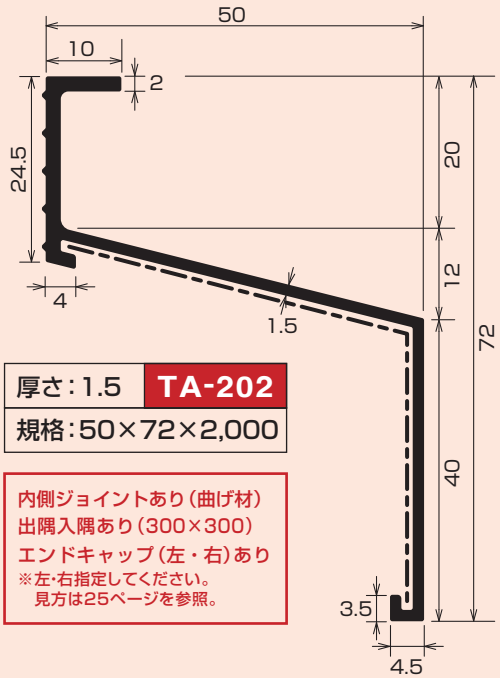

厚さ：1.5 **TA-202**

規格：50×72×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）
エンドキャップ（左・右）あり
※左・右指定してください。
見方は25ページを参照。

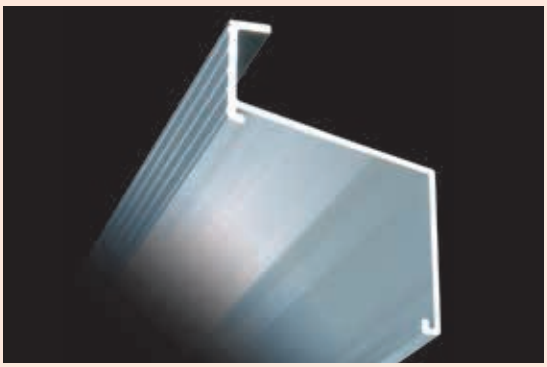

厚さ：1.5 **TA-203**

規格：50×112×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）
エンドキャップ（左・右）あり
※左・右指定してください。
見方は25ページを参照。

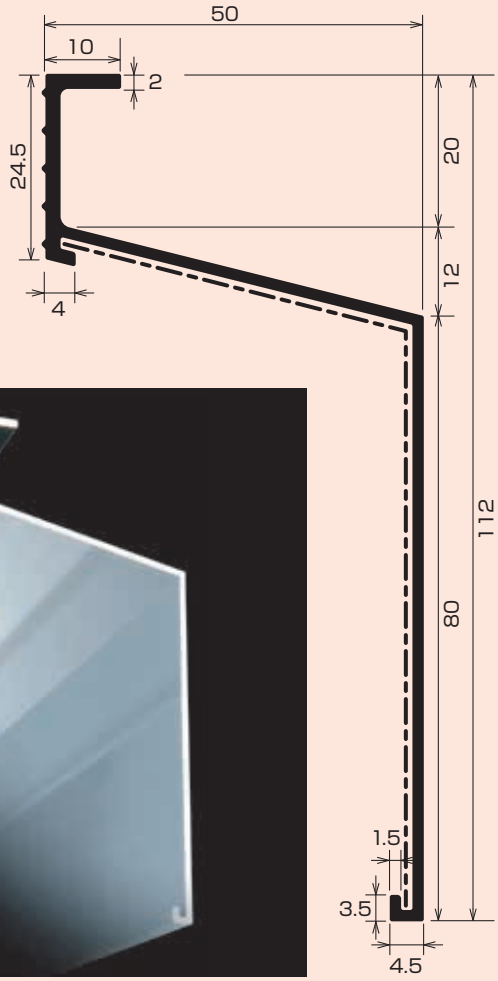

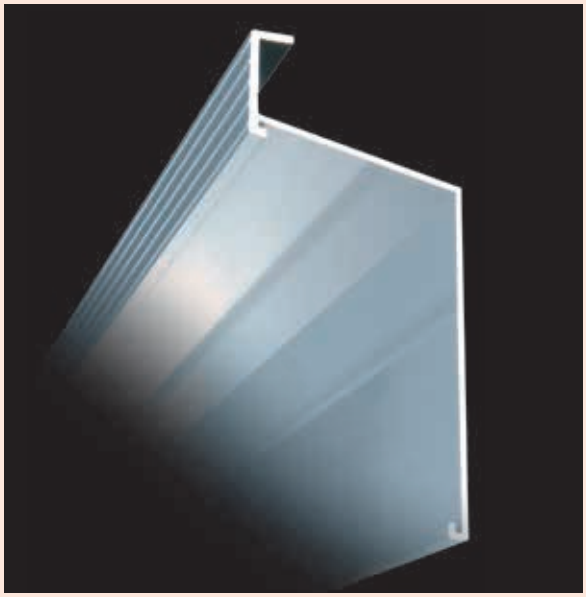

※点線はジョイントを表しています。※一部エンドキャップは片面焼付。

※図面は全て原寸大です。※印刷の為、一部色合いが異なります。

☑ 焼付加工も特注にて可能です。焼付面をご指示ください。
☑ 穴あけ加工も特注にて可能です。

厚さ：1.2 **TA-206**
規格：20×54×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（200×200）
エンドキャップ（左・右）あり
※左・右指定してください。
見方は25ページを参照。
●電解ブロンズ・ブラック
ステンカラー在庫あり

※カラーにより単価が異なりますのでお問い合せください。

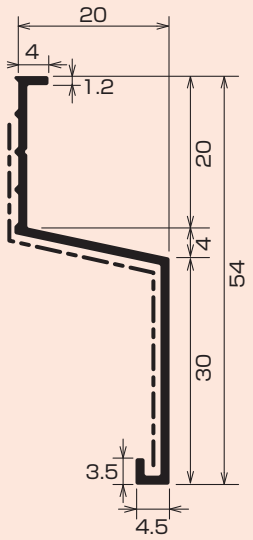

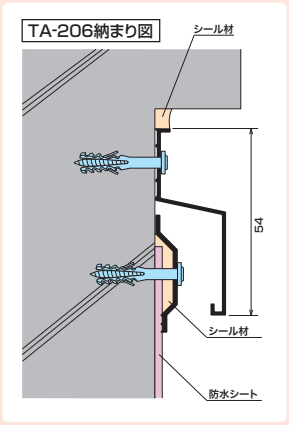

※あくまでも納まり図の一例です。

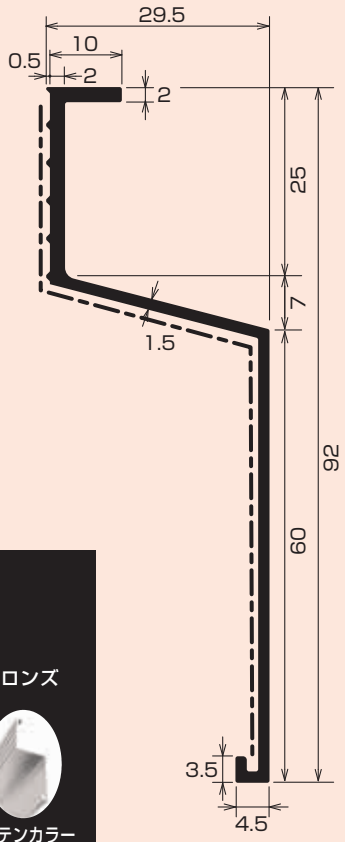

厚さ：1.5 **TA-207**
規格：29.5×92×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（300×300）
エンドキャップ（左・右）あり
※左・右指定してください。見方は25ページを参照。
●電解ブロンズ・ブラック・ステンカラー在庫あり

※カラーにより単価が異なりますのでお問い合せください。

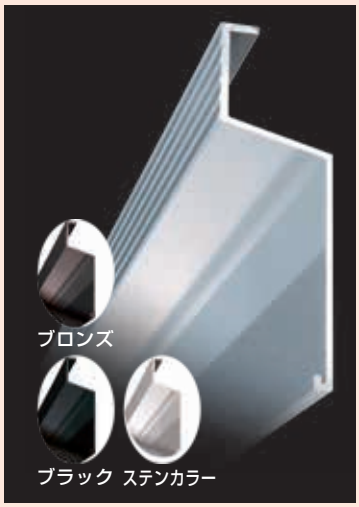

厚さ：1.2 **TA-208**
規格：29×82×2,000

内側ジョイントあり
出隅入隅あり（300×300）
エンドキャップ（左・右）あり
※左・右指定してください。
見方は25ページを参照。
●電解ブロンズ・ブラック
ステンカラー在庫あり

※カラーにより単価が異なりますのでお問い合せください。

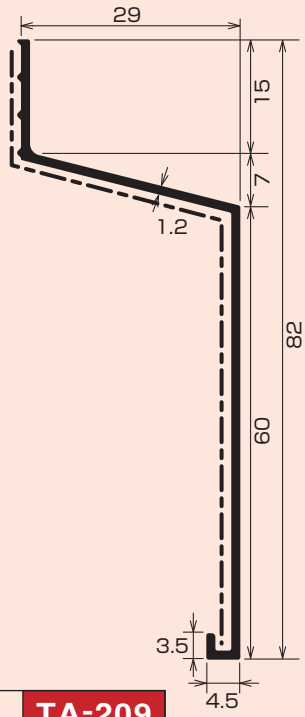

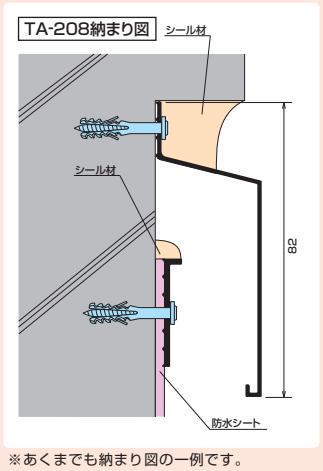

※あくまでも納まり図の一例です。

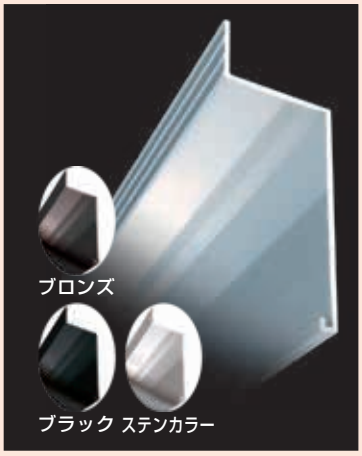

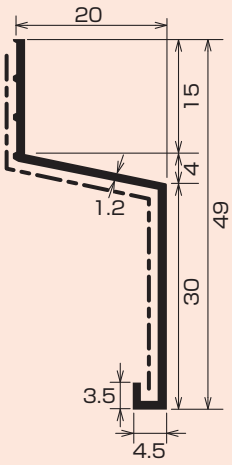

厚さ：1.2 **TA-209**
規格：20×49×2,000

内側ジョイントあり（曲げ材）
出隅入隅あり（200×200）
エンドキャップ（左・右）あり
※左・右指定してください。見方は25ページを参照。
●電解ブロンズ・ブラック・ステンカラー在庫あり

※カラーにより単価が異なりますのでお問い合せください。

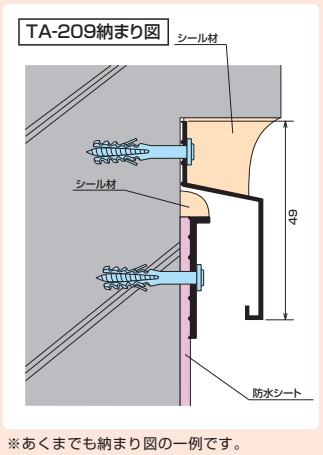

※あくまでも納まり図の一例です。

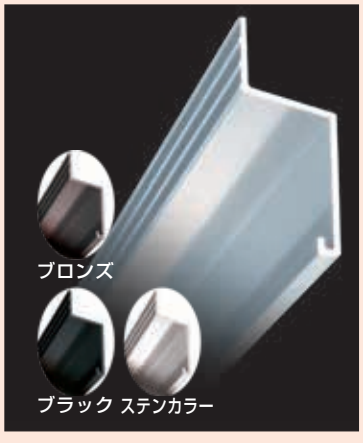

※点線はジョイントを表しています。※一部エンドキャップは片面焼付。

雨仕舞材 TA-250（嵌合式）

厚さ：1.7	TA-250ベース
規格：68×103.3×2,000	

出隅入隅あり（300×300）
エンドキャップ（左・右）あり
※左・右指定してください。
見方は24ページを参照。

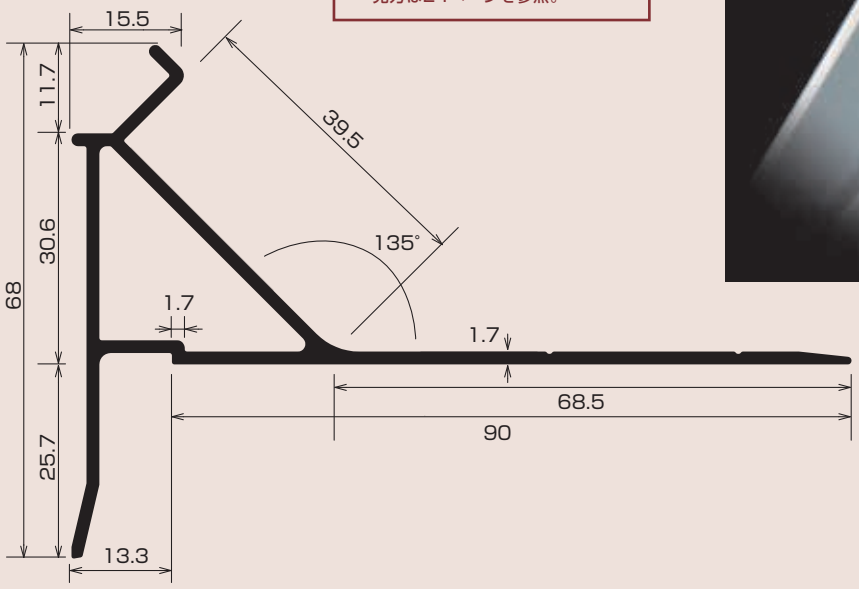

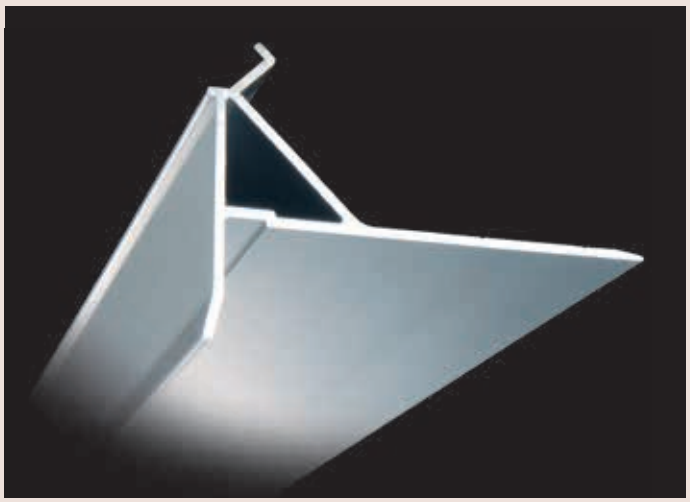

■直線セット
- ベース（TA-250） …… 2m
- キャップ（TA-252） …… 2m
- ジョイント・中間フック（TA-251） … 2ヶ

■コーナーセット
- ベース（TA-250） …… 1ヶ
- キャップ（TA-252） …… 1ヶ
- ジョイント・中間フック（TA-251） … 2ヶ
- ハーフジョイント …… 2ヶ

ジョイント（内側）、
中間フック共用です。

TA-251ジョイント・中間フック	
厚さ：1.5	L＝100㎜

●電解ブロンズ在庫あり
●電解ブラック在庫あり

※カラーにより単価が異なります
のでお問い合せください。

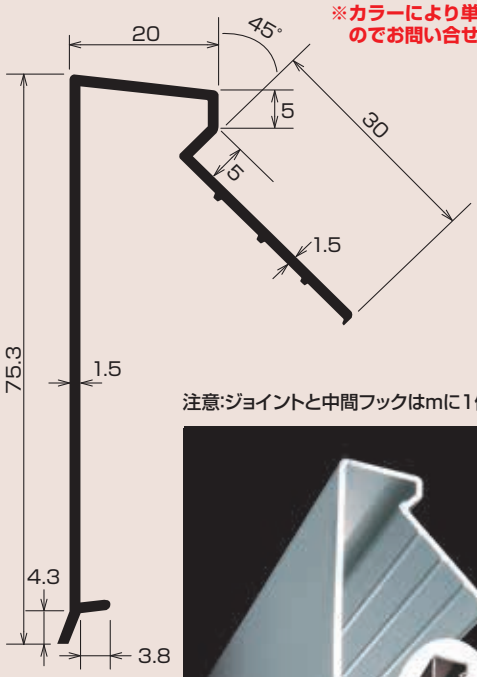

注意：ジョイントと中間フックはmに1個ご使用ください。

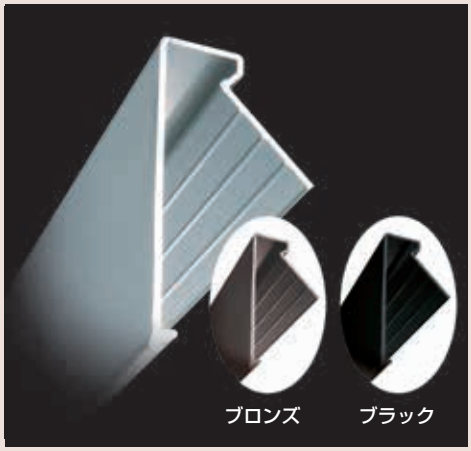

厚さ：1.7	TA-252キャップ
規格：22×76.3×2,000	

●電解ブロンズ在庫あり
●電解ブラック在庫あり

※カラーにより単価が異なります
のでお問い合せください。

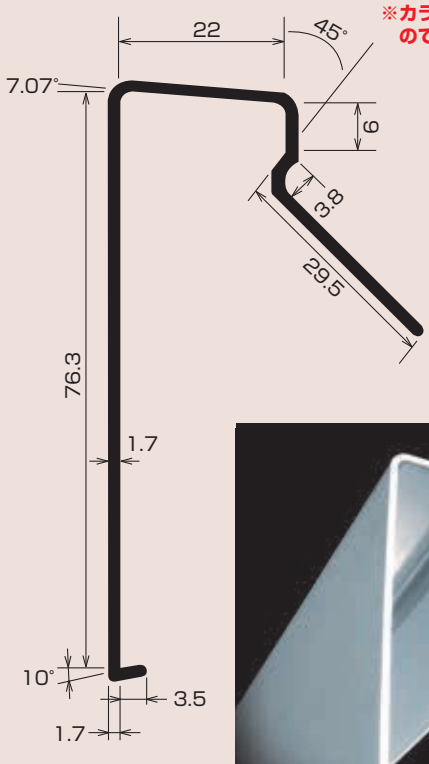

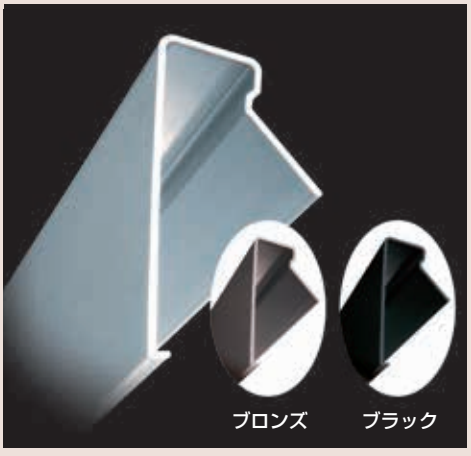

※一部エンドキャップは片面焼付。

- ☑ 焼付加工も特注にて可能です。焼付面をご指示ください。
- ☑ 穴あけ加工も特注にて可能です。

直線セット

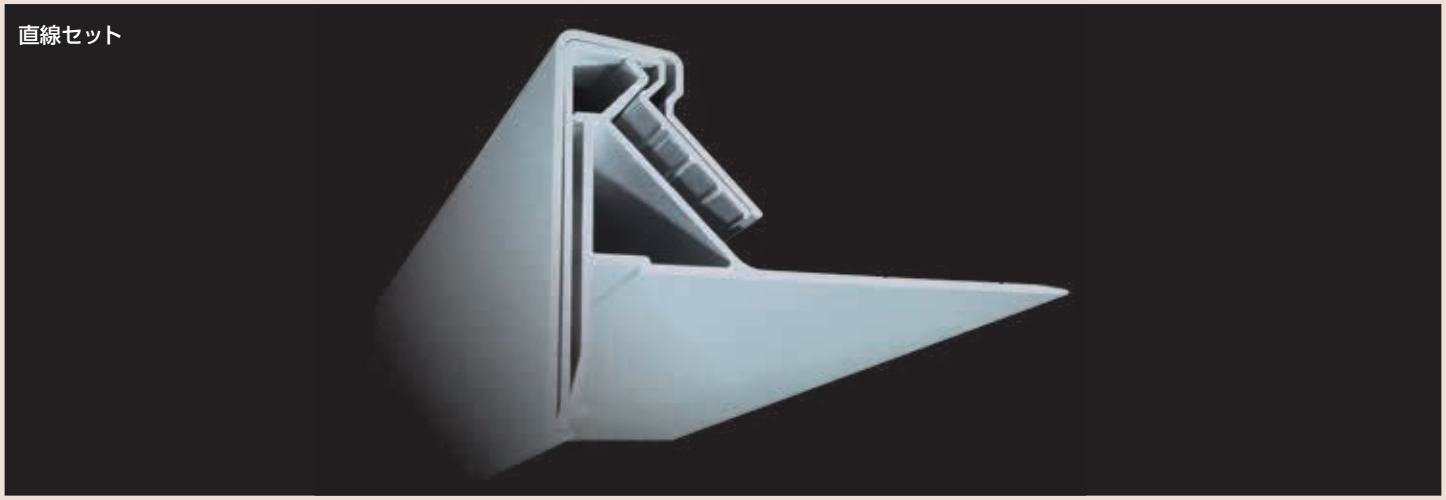

コーナーセット

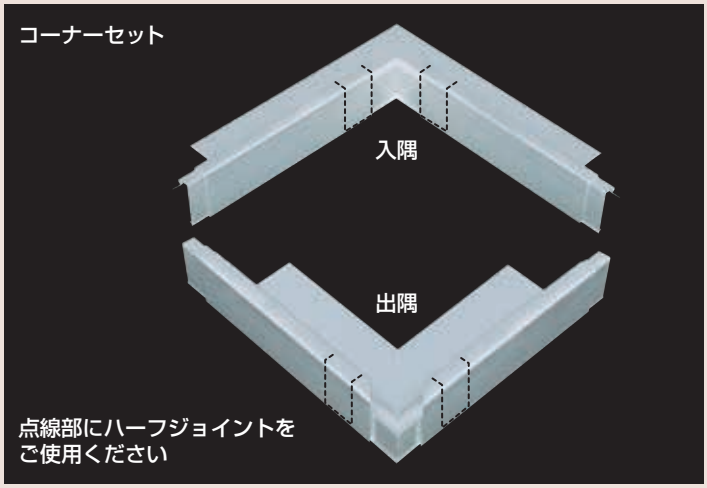

点線部にハーフジョイントを
ご使用ください

エンドキャップ

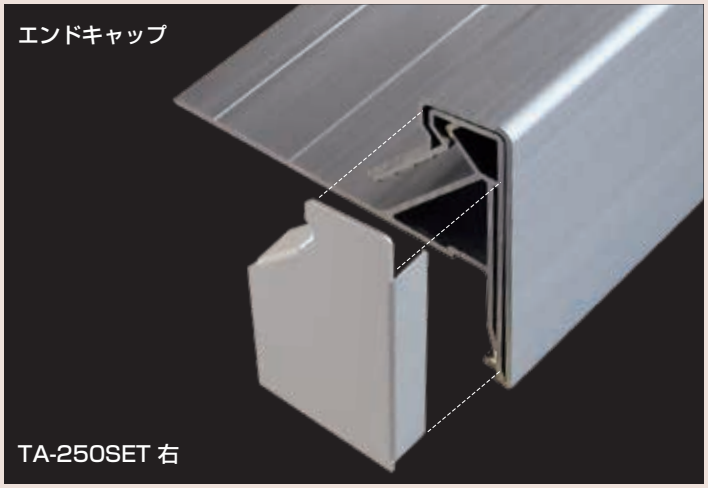

TA-250SET 右

■取付け例

※施工方法は、HPよりご確認できます。

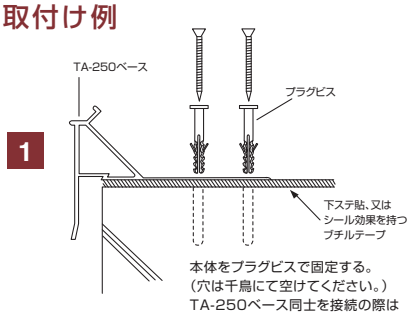

本体をプラグビスで固定する。
(穴は千鳥にて空けてください。)
TA-250ベース同士を接続の際は
突き付けてください。

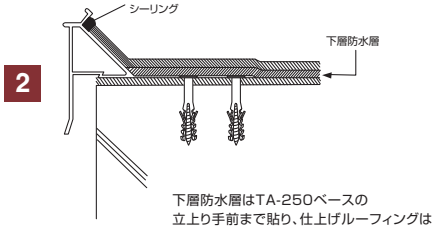

下層防水層はTA-250ベースの
立上り手前まで貼り、仕上げルーフィングは
TA-250ベース上部まで貼り上げる。
貼仕舞はシーリング材でシールする。

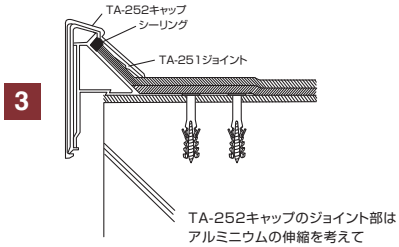

TA-252キャップのジョイント部は
アルミニウムの伸縮を考えて
5㎜程度あけてセットする。

※パラペット天板に勾配がある場合、施工上不具合が生じる可能性がありますので、施工前に、勾配をフラットに補修することをお勧め致します。

■全体図

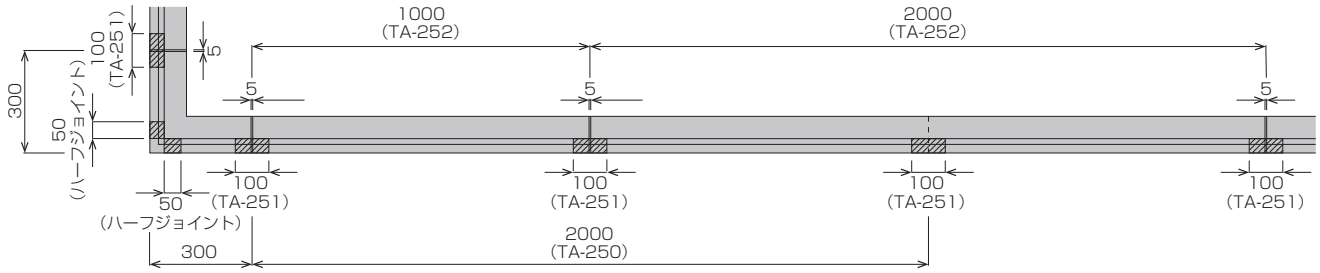

端末押え

※TO-301セット（TO-301、キャップ）

☑ 焼付加工も特注にて可能です。焼付面をご指示ください。

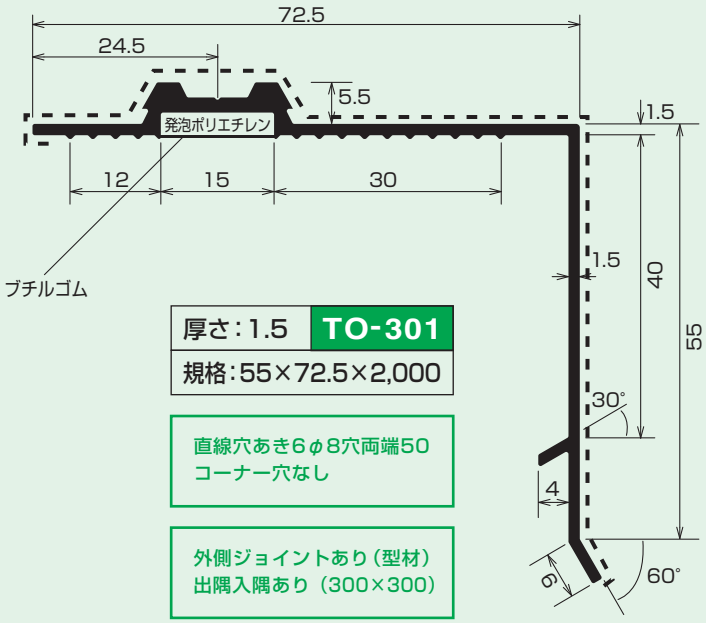

厚さ：1.5 **TO-301**

規格：55×72.5×2,000

直線穴あき6φ8穴両端50
コーナー穴なし

外側ジョイントあり（型材）
出隅入隅あり（300×300）

※ビス頭部規格にご注意ください。
規格によっては、キャップが
嵌合しない場合があります。



厚さ：0.8 **キャップ**

規格：6.5×17.3×2,000

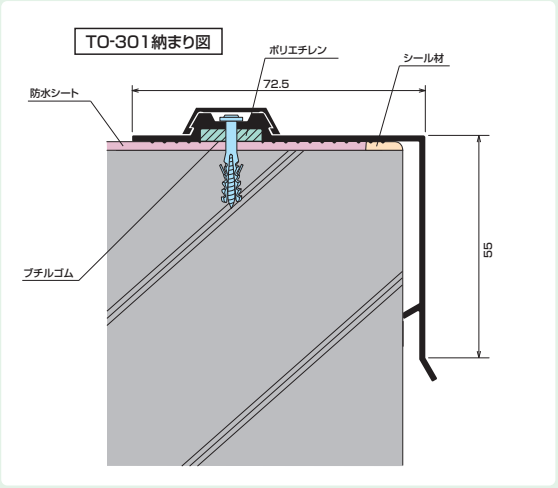

※あくまでも納まり図の一例です。

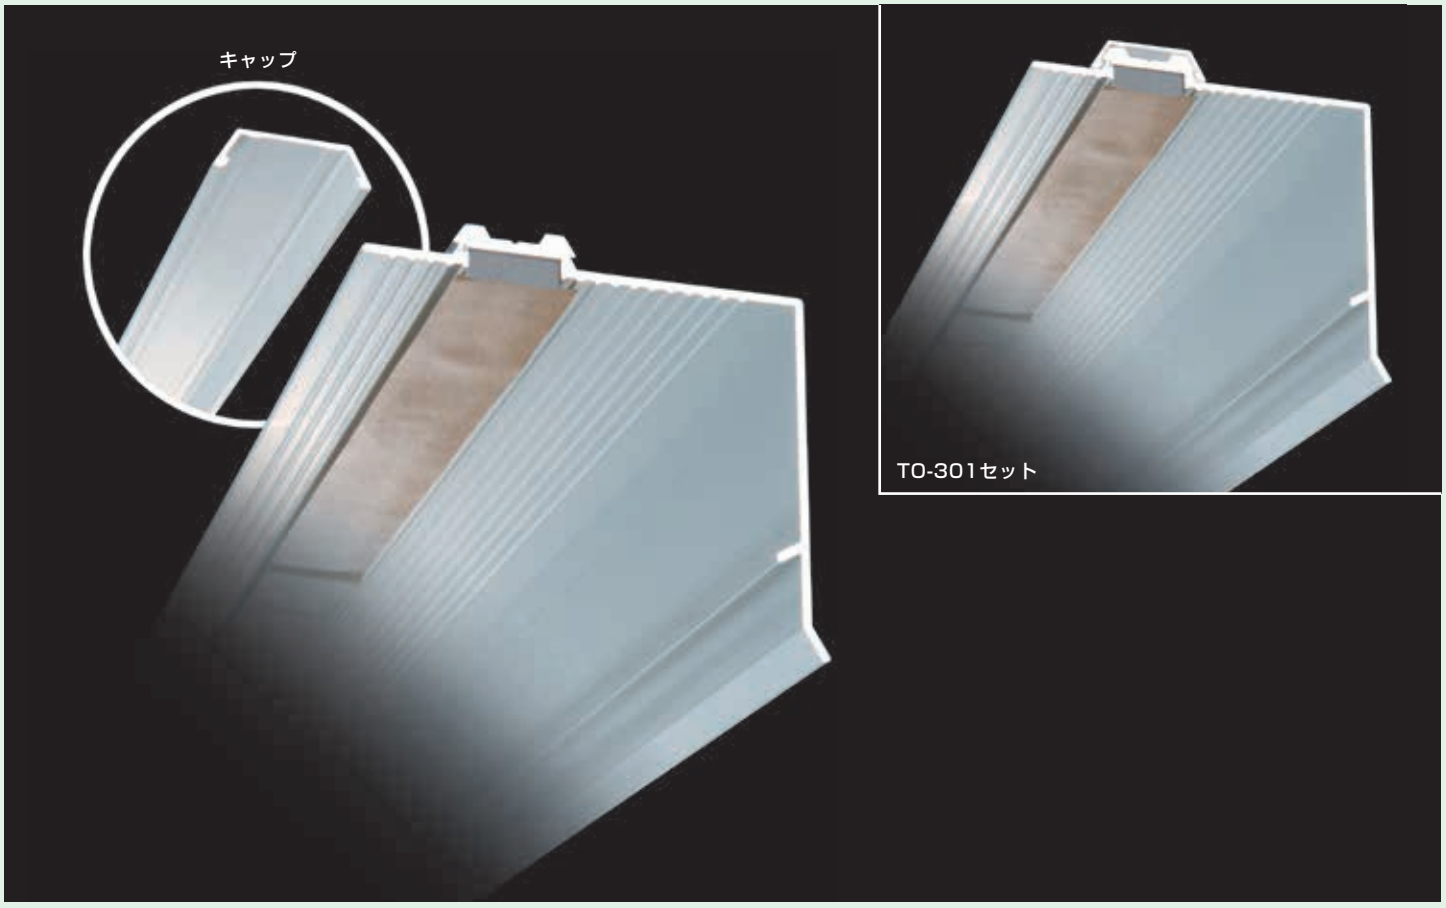

※点線はジョイントを表しています。

※印刷の為、一部色合いが異なります。

出隅・入隅

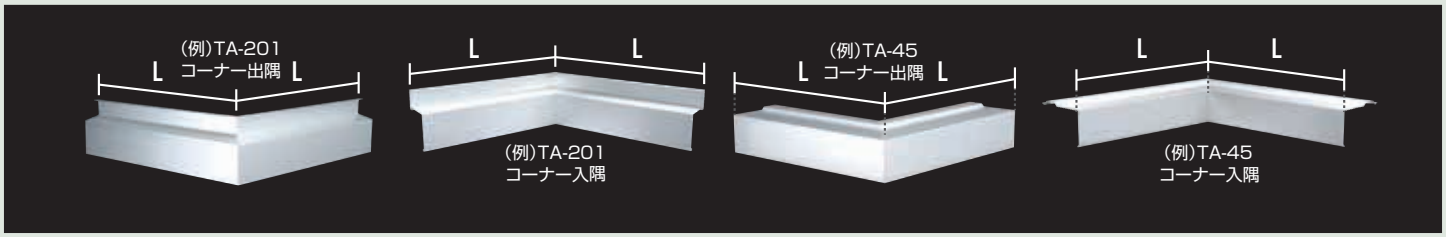

出隅・入隅のある型式

型式	寸法
TA-45	200×200
TA-46	200×200
TA-46S	200×200
TA-46L	200×200
TA-50	200×200
TA-53	200×200
TA-60	300×300
TA-65	300×300

型式	寸法
TA-70	300×300
TA-71	300×300
TA-72	300×300
TA-73	300×300
TA-77	300×300
TA-79	300×300
TA-81	300×300
TA-103	300×300

型式	寸法
TA-104	300×300
TA-107	300×300
TA-110	300×300
TA-113	300×300
TA-114	300×300
TA-114L	300×300
TA-115	300×300
TA-116	300×300

型式	寸法
TA-116L	300×300
TA-117	300×300
TA-119	300×300
TA-201	300×300
TA-202	300×300
TA-203	300×300
TA-206	200×200
TA-207	300×300

型式	寸法
TA-208	300×300
TA-209	200×200
TA-250	300×300
TO-301	300×300
T-135S	200×200
T-16	200×200
TF-9	250×250
TF-10	300×300

継手金具(ジョイント)

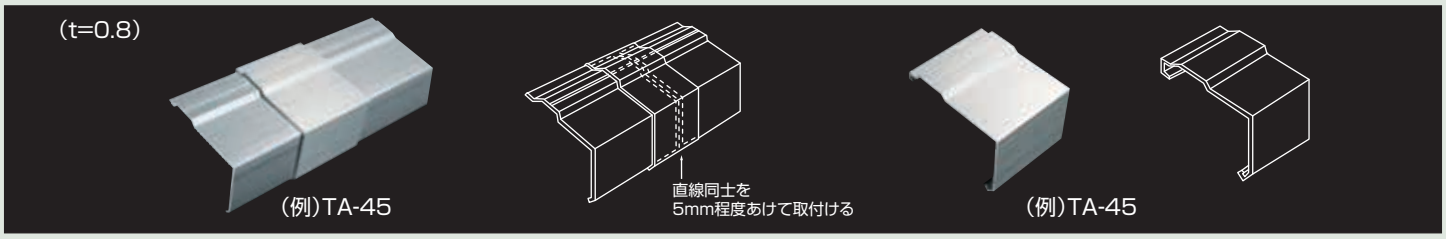

ジョイントのある型式

型式	カット寸法	内側	外側
TA-42	50	○	
TA-45	50		○
TA-46	50	○	○
TA-46S	50	○	○
TA-46L	50		○
TA-47	50	○	
TA-49	50	○	
TA-50	50	○	
TA-53	50	○	
TA-56	50	○	
TA-57	50	○	

型式	カット寸法	内側	外側
TA-60	50	○	
TA-65	50	○	
TA-70	50	○	○
TA-71	50	○	○
TA-72	50	○	
TA-73	50	○	
TA-77	50	○	
TA-79	50	○	
TA-81	50		○
TA-103	50	○	
TA-104	50	○	

型式	カット寸法	内側	外側
TA-107	50	○	
TA-110	50	○	
TA-113	50	○	
TA-114	50	○	
TA-114L	50	○	
TA-115	50	○	○
TA-116	50	○	
TA-116L	50	○	
TA-117	50	○	○
TA-119	50	○	
TA-201	80	○	

型式	カット寸法	内側	外側
TA-202	80	○	
TA-203	80	○	
TA-206	50	○	
TA-207	80	○	
TA-208	80	○	
TA-209	50	○	
TA-251	100	○	
TO-301	80		○
TF-4	40		○
T-16	50		○
T-135S	50		○

※ジョイントは別途必要数をご注文ください。

エンドキャップ

型　式
TA-201(左・右)
TA-202(左・右)
TA-203(左・右)

型　式
TA-206(左・右)
TA-207(左・右)
TA-208(左・右)

型　式
TA-209(左・右)
TA-250(左・右)

※屋上に立ち、取り付け部を見て左または右とご注文下さい。
※シーリングで接着

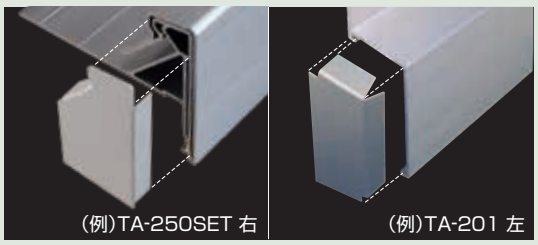

※印刷の為、一部色合いが異なります。

特注アングル

※その他に焼付塗装、L寸カット、ステンレスなどの特注も対応可能です。

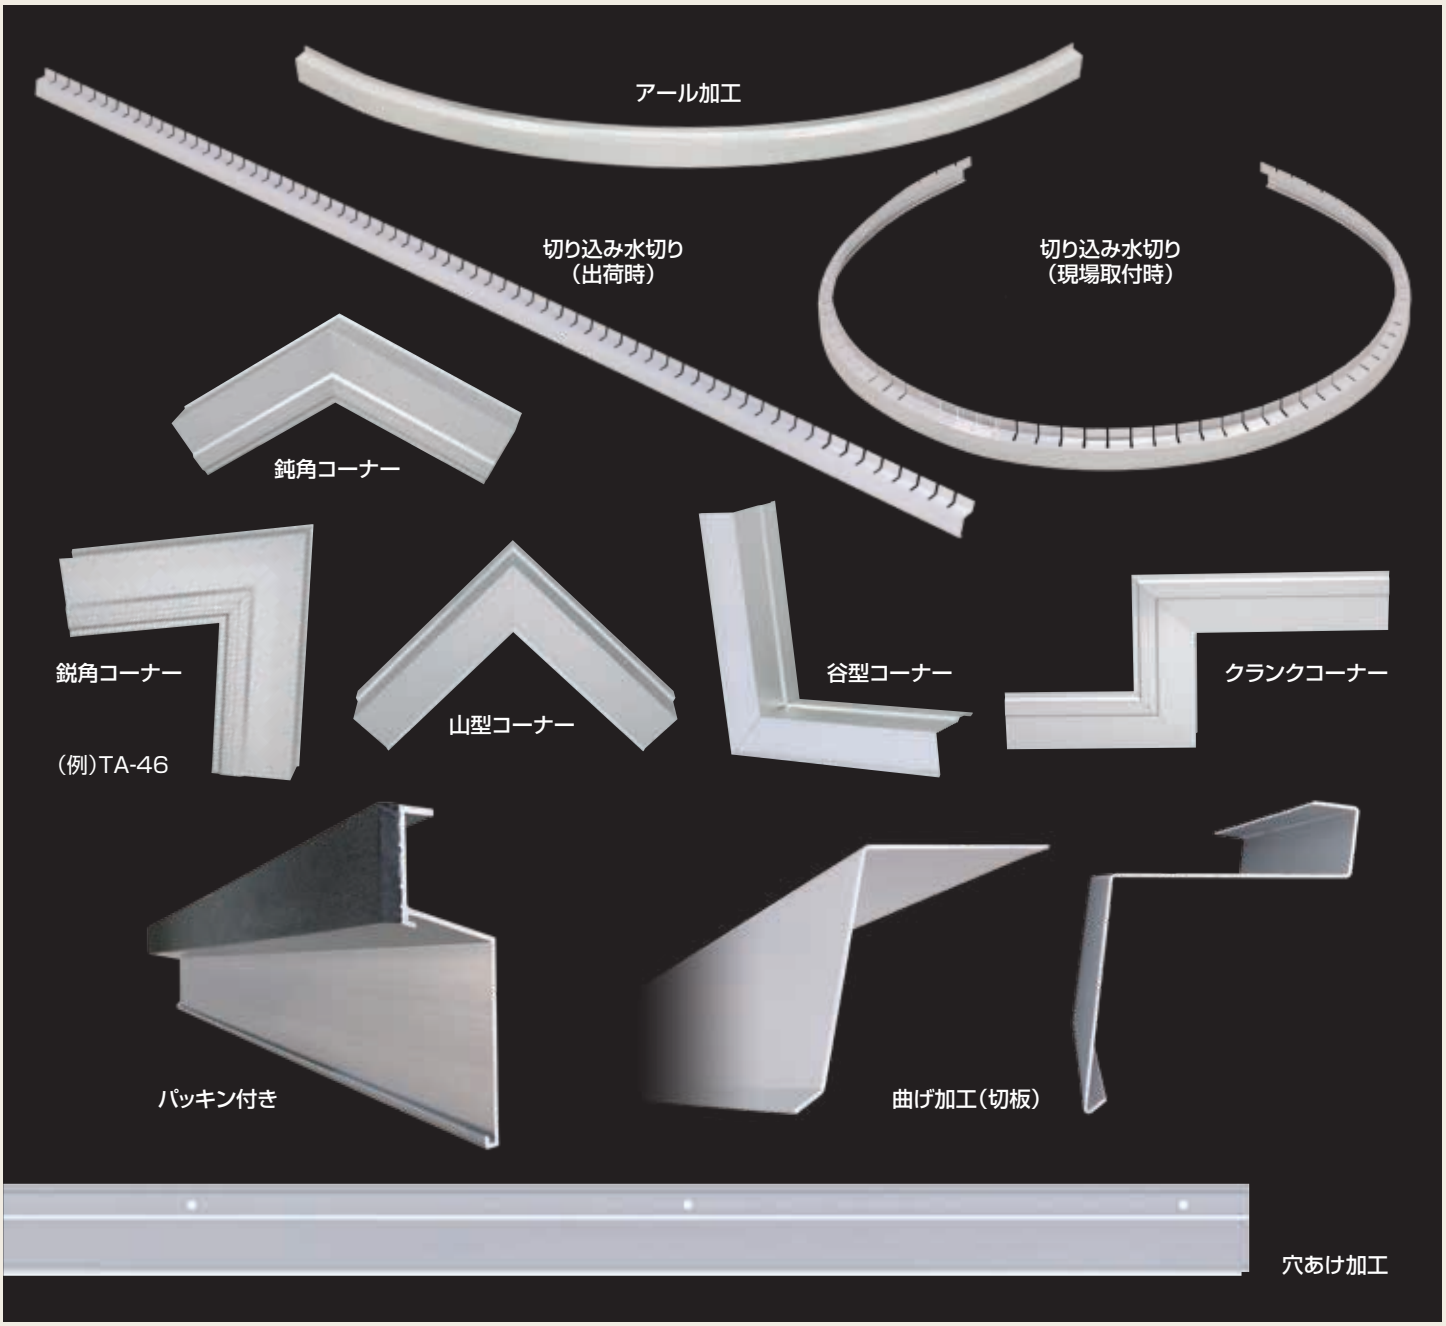

テクニカルデータ

■ 材料…JIS H 4100(2015) A6063S T5

化学成分

合金番号	化学成分 %											
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	V,Ni,Bi,Pb,B,Zr 等	Ti	その他		Al
										個々	総合	
6063	0.20 ~0.6	0.35 以下	0.10 以下	0.10 以下	0.45 ~0.9	0.10 以下	0.10 以下	—	0.10 以下	0.05 以下	0.15 以下	残部

機械的性質

合金番号	質別	引張試験					硬さ試験	
		試験箇所の厚さ mm	引張強さ (N/㎟)	耐力 (N/㎟)	伸び%		試験箇所の厚さ mm	HV5
					A50 mm	A		
A6063 S	T5	12以下	150以上	110以上	8以上	7以上	0.8以上	58以上
		12を超え25以下	145以上	105以上				

■ 表面処理…JIS H 8602(2010)

陽極酸化塗装複合皮膜の種類

性能	表面処理	促進耐候性試験時間	耐食性試験時間
A1	陽極酸化皮膜（アルマイト） 5μ以上	3,000時間	120時間
A2		1,500時間	120時間

■ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」平成31年度版 表面処理 “BA-1種・BA-2種”適合

アルミ型材

※直送品の為、運賃がかかります。

等辺アングル

形状

型式	厚さ T	規格 ×A×B	材質 アルマイト	材質 生材
A-1	1.2	×10×10	○	○
A-2	1.2	×12×12	○	○
A-3	1.5	×15×15	○	○
A-4	2.0	×15×15	○	○
A-5	3.0	×15×15	○	○
A-6	2.0	×20×20	○	○
A-7	3.0	×20×20	○	○
A-8	1.5	×25×25	○	○
A-9	2.0	×25×25	○	○
A-10	3.0	×25×25	○	○
A-11	1.5	×30×30		○
A-12	2.0	×30×30	○	○
A-13	3.0	×30×30	○	○
A-14	5.0	×30×30	○	○
A-15	3.0	×40×40	○	○
A-16	4.0	×40×40	○	○
A-17	5.0	×40×40	○	○
A-18	3.0	×50×50	○	○
A-19	4.0	×50×50	○	○
A-20	5.0	×50×50	○	○
A-21 (Rつき)	6.0	×50×50		★
A-22 (Rつき)	6.0	×60×60		○
A-23	6.0	×65×65		★
A-24 (Rつき)	9.0	×75×75		★
A-25 (Rつき)	10.0	×100×100		★

L=4,000mm(L 2,000にカットして出荷)

不等辺アングル

形状



型式	厚さ T	規格 ×A×B	材質 アルマイト	材質 生材
B-2	1.5	×15×20	○	★
B-3	2.0	×15×20	○	○
B-4	2.0	×15×30	○	○
B-5	2.5	×13×35	○	○
B-6	3.0	×20×30	○	○
B-7	2.0	×20×40	○	○
B-8	3.0	×20×40	○	○
B-9	3.0	×25×50	○	○

L=4,000mm(L 2,000にカットして出荷)

○：在庫品　★：取り寄せ品

平　角

形状



型式	規格 T×A	材質 アルマイト	材質 生材
H-1	2×10	○	○
H-2	6×9	○	★
H-3	4×12	○	○
H-4	3×15	○	○
H-5	6×15	○	○
H-6	10×15		○
H-7	3×20	○	○
H-8	4×20	○	○
H-9	5×20	○	○
H-10	6×20	○	○
H-11	8×20	○	○
H-12	10×20	○	○
H-13	15×20		★
H-14	3×25	○	○
H-15	5×25	○	○
H-16	6×25	○	○
H-17	10×25	○	○
H-19	4×30	○	○
H-20	5×30	○	○
H-21	6×30	○	○
H-22	10×30	○	○
H-23	15×30		○
H-24	20×30		★
H-25	8×32		★
H-26	3×40	○	○
H-27	5×40	○	○
H-28	6×40	★	○
H-29	10×40		○
H-30	15×40		○
H-31	20×40		○
H-32	30×40		★
H-33	4×50	○	○
H-34	5×50	○	○
H-36	10×50		○
H-37	20×50		○
H-38	25×50		○
H-39	5×70	○	○
H-40	10×75		★
H-41	30×65		★
H-42	40×75		★
H-43	10×100		○

L=4,000mm(L 2,000にカットして出荷)

角　棒

形状

型式	規格 A×B	材質 アルマイト	材質 生材
K-1	6×6	○	○
K-2	8×8	○	○
K-3	10×10	○	○
K-4	12×12	○	○
K-5	15×15		○
K-6	16×16		★
K-7	19×19		★
K-8	20×20		○
K-9	22×22		★
K-10	25×25		○
K-11	30×30		○
K-12	40×40		★
K-13	50×50		○
K-14	60×60		★

L=4,000mm(L 2,000にカットして出荷)

等辺角パイプ

形状

型式	規格 T×A	材質 アルマイト	材質 生材
P-1	1.5×15	○	○
P-2	2.4×19		○
P-3	2.0×20	○	○
P-4	2.5×25	○	○
P-5	3.0×30	○	○
P-6	3.0×40	○	○
P-7	2.5×50	○	○
P-8	3.0×100	○	○

L=5,000mm(L 2,500にカットして出荷)

Tバー

型式	形状	材質 アルマイト	材質 生材
TB-1		★	★
TB-2			○

L=4,000mm(L 2,000にカットして出荷)

不等辺角パイプ

形状



型式	厚さ T	規格 ×A×B	材質 アルマイト	材質 生材
PB-1	1.5	×15×25	○	○
PB-2	2.0	×20×30	○	○
PB-3	2.5	×22×30		★
PB-4	3.0	×25×30		○
PB-5	2.0	×20×40	○	○
PB-6	2.5	×20×40	○	○
PB-7	2.0	×25×50	○	○
PB-8	2.0	×25×60	○	○
PB-9	2.5	×30×60	○	○
PB-10	3.0	×30×70		○
PB-11	2.5	×40×60	○	○
PB-12	4.0	×40×60		○
PB-13	2.5	×50×100	○	○
PB-14	2.5	×40×80	○	○
PB-15	2.8	×30×100		○
PB-16	3.0	×50×150		○

L=5,000mm(L 2,500にカットして出荷)

チャンネル

形状

型式	厚さ T	規格 ×A×B	材質 アルマイト	材質 生材
C-1	1.6	×10×10	○	○
C-2	2.0	×15×15	○	○
C-3	2.0	×10×18	○	○
C-4	2.0	×20×20	○	○
C-6	2.0	×25×25	○	○
C-7	3.0	×23×26		○
C-8	2.0	×15×30	○	○
C-9	2.4	×30×30	○	○
C-10	3.0	×20×40	○	○
C-11	3.0	×25×50	○	○
C-12	3.0	×30×60	○	○
C-15	5.0 (Rつき)	×50×100 L=5,000mm		○

L=4,000mm(L 2,000にカットして出荷)

※ご指示がない場合、すべて1/2カットしてからの出荷になります。
※L4000/本 又は、L5000/本の倍数にてご発注をお願いします。
※生材とアルマイト材があります。在庫のないアルマイト材は納期を確認の上、注文してください。
※上記商品以外の型式もありますのでお問い合わせください。

ステンレスアングル

穴アキもあります。
材質：SUS304





厚さ：0.8	TSA-30
規格：10×30×2,000	



厚さ：0.8	TSA-40
規格：10×40×2,000	



厚さ：0.8	TSF-30
規格：30×2,000	

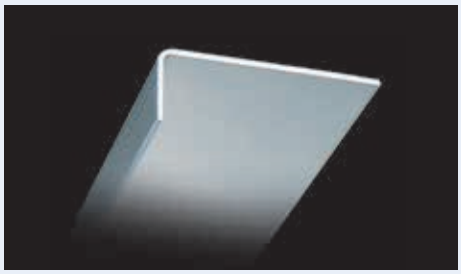

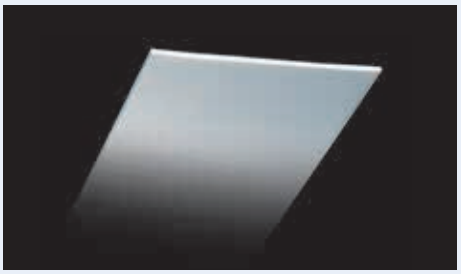

ステンレスバンド　SUS304

※30m巻と止め金具は別売となります。

適用直径（止め金具付）	幅
30mm － 80mm	12.7mm
70mm － 110mm	
100mm － 140mm	
120mm － 160mm	
150mm － 180mm	

※10個未満は運賃がかかります。

フリーサイズ	幅
ミドルパック(15m巻･止め金具 25個入)	12.7mm
30m巻	
止め金具(50個入)	

ドリルビット

※20本未満は運賃がかかります。

4枚刃カーバイドヘッド

品　名	刃先径	有効長	全　長
ドリルビット Quattric Ⅱ 5/50/115	5	50	115
ドリルビット Quattric Ⅱ 5/100/165	5	100	165
ドリルビット Quattric Ⅱ 5.5/50/115	5.5	50	115
ドリルビット Quattric Ⅱ 5.5/100/165	5.5	100	165
ドリルビット Quattric Ⅱ 6/50/115	6	50	115
ドリルビット Quattric Ⅱ 6/100/165	6	100	165
ドリルビット Quattric Ⅱ 6.5/100/165	6.5	100	165

品　名	刃先径	有効長	全　長
ドリルビット Quattric Ⅱ 6.5/150/215	6.5	150	215
ドリルビット Quattric Ⅱ 8/100/165	8	100	165
ドリルビット Quattric Ⅱ 8/150/215	8	150	215

品　名	刃先径	有効長	全　長
ドリルビット SDS Plus Ⅱ 8.5/100/160	8.5	100	160
ドリルビット SDS Plus Ⅱ 8.5/150/210	8.5	150	210

アンカープラグ

※在庫品以外は直送運賃がかかります。

アンカープラグビスセット（打ち込み式）

品名	セルボ	フルシダー	オールアンカー（金属プラグ）		
品番	SELB05x36	TPP5x30	T-425	T-530	T-650
形状					
ビス頭形状	皿	皿	皿		
ビス材質	鉄／SUS	鉄	鉄／SUS		
プラグ径(㎜)	5	5	4	5	6
プラグ長(㎜)	36	30	25	30	50
ビス径(㎜)	3.2	3.4	2	2.5	3
ビス長(㎜)	36 / 38	35	—	—	—
下穴径(㎜)	5~5.5	5	4.3	5.4	6.4
最大取付物厚(㎜)	6	5	9	9	26
最小穿孔深さ(㎜)	46	35	20	25	24
入数	100本	300本	100本		50本
ALC対応	○(下穴5Φのみ)				
在庫	○	直送品	○	直送品	直送品

アンカープラグビスセット（ねじ込み式）

品名	フィッシャープラグ※									笠木ビスセット（笠木止付け専用）
品番	S5	S6	SWL6x35	SWL6x50	SWL6x60	SXR8x60	SXR8x80	SXR8x100	SXR8x120	
形状	 頭部形状2種あり（ナベはワッシャー付）									※ワッシャー・プラグ付
ビス頭形状	皿／ナベ		皿／ナベ			皿／ナベ				ナベ
ビス材質	鉄／SUS		鉄／SUS			鉄／SUS				SUS
プラグ径(㎜)	5	6	6	6	6	8	8	8	8	8
プラグ長(㎜)	25	30	35	50	60	60	80	100	120	40
ビス径(㎜)	3.5	4	4	4	4	5	5	5	5	5
ビス長(㎜)	25	30	35	50	60	60	80	100	120	60
下穴径(㎜)	5	6	6	6	6	8	8	8	8	8
最大取付物厚(㎜)	2	2	5	20	30	10	30	50	70	15
最小穿孔深さ(㎜)	35	40	45	60	70	70	90	110	130	55
入数	100本		100本			100本				100本
ALC対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
在庫	直送品	直送品	○ (皿、SUSのみ) 上記以外は直送	○ (皿、SUSのみ) 上記以外は直送	○ (皿、SUSのみ) 上記以外は直送	直送品	直送品	直送品	○ (皿、SUSのみ) 上記以外は直送	○

・フィッシャープラグは各サイズ指定が無い場合は上記表サイズのビスをご用意しております。上記サイズ以外をご希望の場合は都度ご確認ください。
・在庫品以外は当日出荷のメ切時間が異なります。
・上記以外のサイズのプラグビスもございます。ご希望の場合、お問い合わせください。

Pキャップ（アングルビスキャップ）

※直送品の為、運賃がかかります。

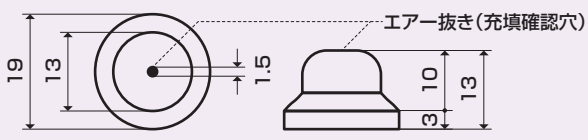

入数: 350個（カラー: シルバーホワイト・ブラウン・ブラック）

①キャップの内側にシーリング材を充填

②エアー抜き部からシーリング材が出てきたことを確認し取付完了。半回転させ取り付けることで接着グリップ力が向上。
※SGエンジニアリング（株）製品

改修用金属目地処理材 メジフィット

特 長　バックアップ材・コーキング材が不要なので、工期を短縮でき、従来より約3割コストダウンできます。表面は全面金属で強度が高く、裏面は全面ブチルゴムの自着層付きです。

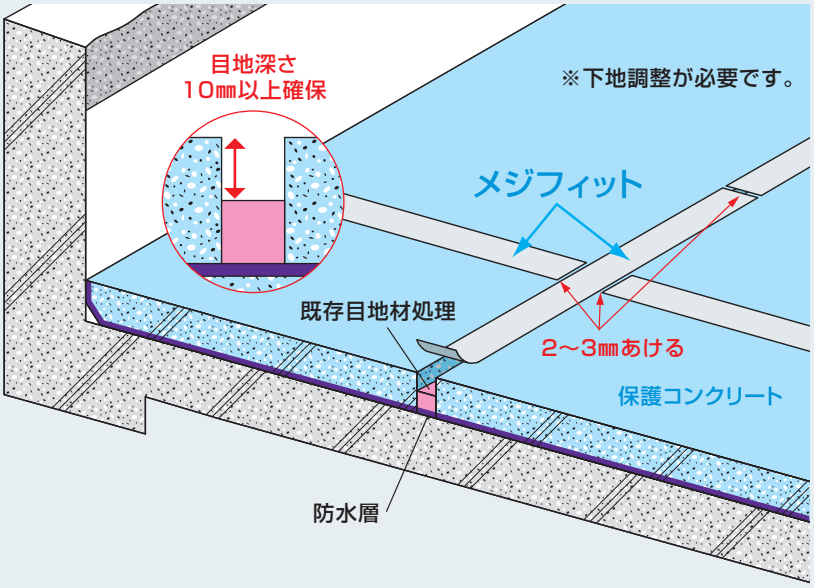

幅	長さ	厚み	出荷単位
100㎜	16m/巻	1㎜	2巻/包

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
従来工法	高圧洗浄	既存目地キャップ撤去	既存目地発泡体撤去	プライマー処理	バックアップ材入れ	コーキング作業	コーキング硬化養生（約1日）	通気緩衝シート貼付	脱気筒設置	ウレタン塗装防水中塗り（2回）	ウレタン塗装防水トップ塗り
メジフィット	高圧洗浄	既存目地キャップ撤去	既存目地発泡体撤去	プライマー処理	メジフィット施工			通気緩衝シート貼付	脱気筒設置	ウレタン塗装防水中塗り（2回）	ウレタン塗装防水トップ塗り

テープは二層構造

❶亜鉛メッキ鋼板
❷ブチルゴム

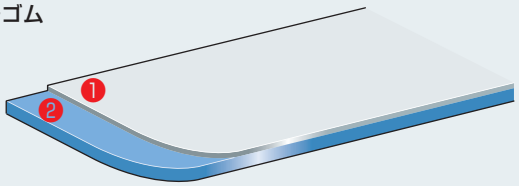

万能防水補修塗料 フラッシュシール

特 長　液体タイプの補修材。液状なので複雑な形状にも対応してしっかり防水します。しかも、屋外で5年の耐久性を実現します。

内容量	材質	カラー
1缶 750ml（1.13kg）	EPDM	グレー／ブラック

※1缶で約0.5㎡に使用可能（1.5mm厚で塗った場合）

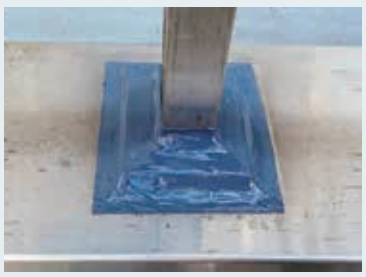
手すりの根元カバーに

雨樋の止まりや落とし口周りに

箱樋の継ぎ目に

縦ドレンの隙に

使用可能母材

鉄、アルミ、ステンレス、スレート、瓦、
硬質塩ビ、レンガ、コンクリート、木

万能防水補修シート ファストフラッシュ

特 長

切って貼るだけの万能防水補修シート。優れた伸びと柔軟性を持ち、簡単施工できれいな仕上がりでしっかり防水します。しかも屋外で10年の耐久性を実現します。

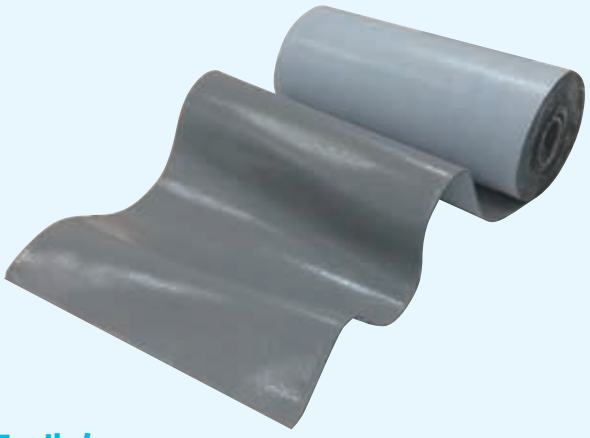

幅	長さ	厚み	カラー
140 ㎜	5 m	2.3 ㎜	ブラック グレー
280 ㎜	5 m		
	2.5 m		
	1 m		
	200 ㎜		
560 ㎜	5 m		

※被着可能母材: 金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材など
※280㎜×200㎜は10枚単位での出荷です。

保護フィルム

EPDM エチレンプロピレンジエンゴム（全面）
長さ方向に60%、幅方向に20%伸長するので、
複雑な形状にもぴったりフィット

アルミメッシュ
形状を保持・安定させます

ブチル粘着材（全面）
接着面を気にする必要がなく、ムダなく使えます
※ブチルは、被着母材によっては劣化しやすい場合があります

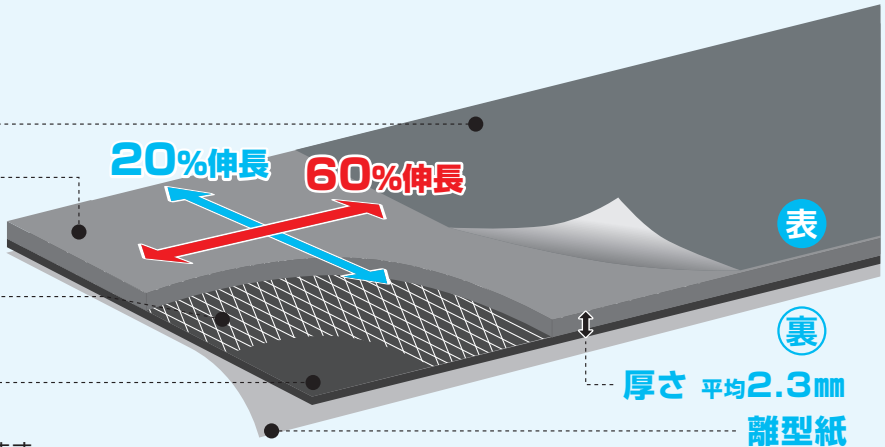

切り取り線があるので貼りやすい

ファストフラッシュ 施工写真

折板屋根（ジョイント）に

雨どいコーナーに

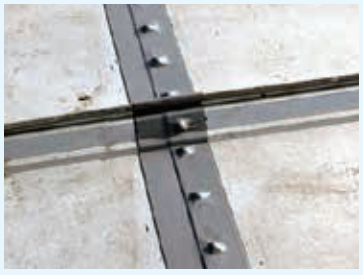
折板屋根（ハゼ）に

トップライトに

屋根・壁 取合いに

谷板金に

ファストフラッシュ塗装専用プライマー
新フラッシュプライマー

内容量
1缶 250ml

※1缶で 280㎜ × 5m サイズのファストフラッシュ1巻塗装可能

ファストフラッシュ接着専用プライマー
下地調整用プライマー

内容量
1缶 250ml

※1缶で 280㎜ × 5m サイズのファストフラッシュ1巻塗装可能

※プライマー単品注文時は運賃がかかります。

株式会社タイセイ

〒163-1408 東京都新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティタワー 8階

0120(78)1234
FAX 0120(13)7705

https://www.expantay.co.jp
E-mail:info@expantay.co.jp

特 約 店

32C15・19(D)88